



Bau-Resina

Πατητή τσιμεντοκονία



Κάθε φορά
μοναδική



Μια σύγχρονη εναλλακτική
λύση με βαθιές ρίζες στην
παραδοσιακή αρχιτεκτονι-
κή, καλαίσθητη, με γρήγορη
εφαρμογή και εύκολη
συντήρηση

Μοναδικής αισθητικής υλικό επέν-
δυσης τοίχων και δαπέδων, λεπτού
πάχους (2-4mm), βάσεως τσιμέντου
και χαλαζία σε πολλές αποχρώσεις
για την δημιουργία μίας σταθερής
τελικής επιφάνειας τσιμεντοκονίας
υψηλής αντοχής. Είναι απολύτως
φυσικό προϊόν φιλικό προς το περι-
βάλλον απαλλαγμένο από διαλύτες
και άλλες επιβλαβείς πτητικές
ουσίες.

Έχει απαλό και ομαλό φινίρισμα
καθιστώντας το ιδανικό για
σύγχρονους και μινιμαλιστικούς
χώρους. Εφαρμόζεται σε όλους
τους τύπους σκληρών επιφανειών.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα,
τοίχους, σκάλες, έπιπλα και άλλα,
εσωτερικά και εξωτερικά. Δεν χρειά-
ζεστε αρμούς επομένως, μπορείτε
να πετύχετε ενιαίες επιφάνειες και
να συνδυάζεται με άλλα υλικά όπως
ξύλο, κεραμικό κλπ.



Deutsche Gesellschaft für Qualität,
Frankfurt, Reg.-No. 312310 DM
Total quality management system
according to DIN EN ISO 9001



Πλεονεκτήματα που δεν συνδυάζονται σε καμία άλλη επένδυση

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">1 Δημιουργεί μια ομαλή, συνεχή επιφάνεια.2 Εύκολος καθαρισμός.3 Ελάχιστο πάχος. Με πάχος περίπου 2-4 χιλιοστών, απλώνεται εύκολα και δεν απαιτεί να σηκώνονται οι πόρτες. | <ul style="list-style-type: none">4 Μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες. (Σοβά, σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, πλακάκια, μωσαϊκό φυσικούς λίθους και μάρμαρα κλπ.) | <ul style="list-style-type: none">5 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που μπορούν εύκολα να συνδυαστούν δημιουργώντας αμέτρητες δυνατότητες στον σχεδιασμό.6 Νεωτερικότητα και κομψότητα. |
|---|--|---|



Μοναδικότητα όπως σε ένα έργο τέχνης

Το υλικό εφαρμόζεται χειροκίνητα με σπάτουλα, πράγμα που σημαίνει ότι σε κάθε εργασία η υφή της επιφάνειας είναι μη επαναλαμβανόμενη. Τα δάπεδα και οι τοίχοι με BAU RESINA είναι πάντα μοναδικοί.



Ευκολία στην εφαρμογή

Ανακαινίστε το σπίτι ή το χώρο εργασίας σας χωρίς πολλή δουλειά! Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του BAU RESINA είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε υπάρχουσες επενδύσεις όπως κεραμικά, μωσαϊκά, μάρμαρο κλπ. Σας επιτρέπει να αποκαταστήσετε το χώρο σας χωρίς την αναστάτωση ή το κόστος παραδοσιακών κατασκευαστικών εργασιών.


- Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε υπάρχον υλικό για να το εφαρμόσετε.
- Δεν δημιουργεί μπάζα
- Η ανακαίνιση δεν απαιτεί οικοδομική άδεια
- Δεν απαιτεί μακροχρόνιες διαδικασίες εφαρμογής

Χρωματολόγιο τσιμεντοκονίας

Η αντοχή του τσιμέντου



12 χρώματα

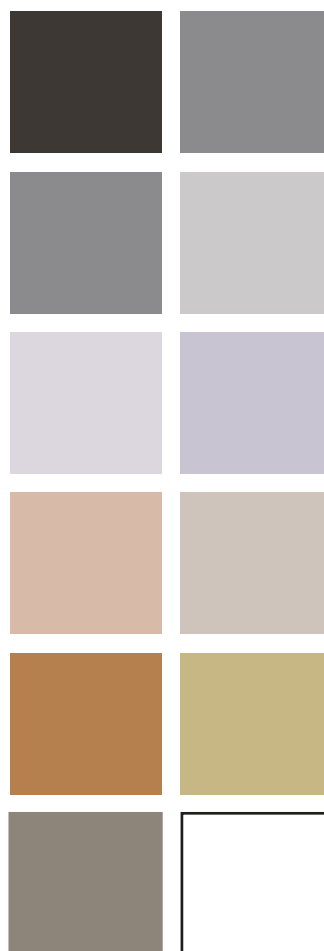



Προετοιμασία υποστρωμάτων

Συμβατά υποστρώματα

- Τσιμεντοκονιάματα
- Σκυρόδεμα
- Μάρμαρα
- Πλακάκια
- Τσιμεντοσανίδες
- Σοβάδες
- Μωσαϊκά κ.α.

Σε όλες οι εφαρμογές συνιστάται η χρήση ενός ειδικού αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρωγμών που προέρχονται από το υπόστρωμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:

συστατικό A → κονία,
B → υγρό

Χρώμα: 12 αποχρώσεις

Χρόνος ζωής στο δοχείο:
≥45 λεπτά (στους 20°C)

Πάχος εφαρμογής σε τοίχους
ανά στρώση: 2-3mm

Πάχος εφαρμογής σε
δάπεδα ανά στρώση: 2-4mm

Αντοχή σε κάμψη: ≥8N/mm²
μετά από 28 ημέρες

Αντοχή σε θλίψη: ≥30N/mm²
μετά από 28 ημέρες

Όλα τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, επίπεδα, ώριμα, ενιαία, ανθεκτικά, στεγνά, χωρίς αποκολλώμενα μέρη, να μην παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης, ανιούσα υγρασία και να μην υπόκεινται σε αρνητική υδροστατική πίεση. Απομακρύνουμε σαθρά, αποκολλημένα τμήματα, ρύπους λάδια και σκόνες. Όσον αφορά την ποιότητα του σκυροδέματος σαν υπόστρωμα θα πρέπει να έχει ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 1,0N/mm², ελάχιστη αντοχή σε θλίψη 25 MPa και οι ρύποι να απομακρύνονται με απόξεση, αμμοβολή ή με κάποια άλλη μηχανική μέθοδο. Μετά από αυτό, η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από τη σκόνη με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Εάν τα υποστρώματα είναι ανώμαλα ή υπάρχουν ρωγμές, απαιτείται επισκευή. Η επισκευή θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά όπως SUPERFIX 30, SUPERFIX 50, BETOFIX B70 κ.λπ. Το BAU RESINA έχει ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών πλάτους έως 0,2mm που προέρχονται από το υπόστρωμα. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα με την εφαρμογή μίας στρώσης από αστάρι BAULAT, SUPERLAT LATEX ή SUPERGRIP, αναλόγως το είδος του υποστρώματος, αραιωμένο με νερό ώστε να βελτιωθεί η πρόσφυση και να μειωθεί η απορροφητικότητα. Το SUPERGRIP είναι κατάλληλο για επιφάνειες χαμηλού πορώδους (παλιά πλακίδια, μάρμαρα κλπ.) Το BAULAT ή SUPERLAT LATEX είναι κατάλληλο για μεσαίου και υψηλού πορώδους επιφάνειες.

Νερό ή Ρητίνη ανάμιξης

Το υλικό προετοιμάζεται σε δοχείο ρίχνοντας πρώτα περίπου ¾ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και προσθέτοντας το περιεχόμενο του σάκου σταδιακά ανακατεύοντας με την χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών. Στη συνέχεια προσθέστε νερό εωσότου έχουμε ένα μίγμα ομοιογενές με την επιθυμητή εργασιμότητα. ≈ 7,5 l / 1 σακί 23kg.

Για να ενισχύσουμε την πρόσφυση και την ελαστικότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για νερό το συστατικό B (ρητίνη) το οποίο είναι συσκευασμένο σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Η αναλογία ποσότητα ανάμιξης του συστατικού B δεν είναι δεσμευτική. Μπορείτε να προσθέσετε λιγότερη ποσότητα για περισσότερο θιξοτροπική σύνθεση, ανάλογα με την εφαρμογή.

Η προσθήκη υπερβολικού νερού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αντοχής του κονιάματος. Προτείνεται τακτική ανάδευση. Μετά την ανάμιξη είναι έτοιμο προς χρήση. Μην προσθέτετε στο σύστημα BAU RESINA κανένα άλλο συστατικό (τσιμέντο, αδρανή κλπ.).

Εφαρμογή

Οδηγίες χρήσεως

Εφαρμόστε το μίγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μεταλλική επίπεδη σπάτουλα πιέζοντας την επιφάνεια. Εφαρμόστε το δεύτερο χέρι όταν το πρώτο έχει στεγνώσει. Αν υπάρχει κίνδυνος ρηγμάτωσης του υποστρώματος εφαρμόστε μια καθολική στρώση υαλοπλέγματος καρέ 4x4 160 gr. ενσωματωμένη στην πρώτη στρώση του κονιάματος. Στη συνέχεια εξομαλύνετε την επιφάνεια με την μεταλλική σπάτουλα για την τελική επιπέδωσή της. Μετά από λίγα λεπτά, όταν το υλικό αρχίζει να σκληραίνει μπορείτε να πιέσετε και πάλι με τη σπάτουλα για λεία επιφάνεια. Μπορείτε να βρέξετε την σπάτουλα με νερό πριν από το δεύτερο πάτημα για να δημιουργηθούν σκιές ή να δημιουργήσετε άλλη υφή αναλόγως τον τρόπο που θα πατηθεί η τελική στρώση.

Η επιφάνεια μπορεί να τριφτεί πριν την εφαρμογή των βερνικιών αναλόγως το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε.

Μετά την εφαρμογή του, το BAU RESINA πρέπει να ωριμάσει με ειδική αγωγή ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή γίνεται με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ή όταν έχουμε μεγάλη ροή αέρα. Η υπερβολικά ταχεία εξάτμιση του νερού του μίγματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αντοχών και της σκληρότητας της τελικής επιφάνειας ή και να δημιουργήσει ρωγμές στην επιφάνειά λόγω

της πλαστικής συρρίκνωσης του υλικού. Για την αποφυγή του παραπάνω φαινομένου, ψεκάστε με νερό την επιφάνεια 6-12 ώρες μετά την εφαρμογή και επαναλάβετε την διαδικασία κάθε 4-5 ώρες για 2-4 μέρες. Εναλλακτικά, μετά 6-10 ώρες από την εφαρμογή του υλικού εφαρμόστε το πρώτο χέρι βερνίκι BAUSIL με βάση το νερό. Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 χέρια BAUSIL το κάθε χέρι πριν στεγνώσει τελείως το προηγούμενο και όχι λιγότερο από 200gr/m² κατανάλωσης συνολικά προσέχοντας να μην αφήσουμε σημεία στην επιφάνεια χωρίς βερνίκι. Για δάπεδα και για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά εφαρμόστε και μια επιπλέον στρώση με το πολυουρεθανικό βερνίκι HARDOX PU. Το HARDOX PU θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά από λίγες ημέρες (τουλάχιστον 2-3).

Αποφύγετε την εφαρμογή ημέρες με θερμοκρασία άνω των 30°C και κάτω των 5°C. Αμέσως μετά την χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής με νερό.

Κατανάλωση

1,4 kg/m²/mm ή 4-5kg/m²

Συσκευασία

Χαρτόσακοι 23kg και Πλαστικά δοχεία των 7,4kg

Αποθήκευση

Σε στεγασμένους χώρους προστατευμένο από τον ήλιο και τον παγετό για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.



Προφυλάξεις – Ασφάλεια

Το προϊόν περιέχει τοιμέτο και χαρακτηρίζεται ερεθιστικό. Για την εφαρμογή του προϊόντος δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης πλην των συνηθισμένων που εφαρμόζονται σε όλες τις οικοδομικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε την συμβολή γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και πλαστικά καλύμματα και απορρίψτε τα στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο ασφαλείας του υλικού.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

The logo consists of the word "BAUER" in a bold, white, sans-serif font, centered within a black rectangular box. This box is flanked by two horizontal yellow bars, one above and one below it.

www.arispasouris.gr

Bauer building technologies
T_210 57 44 222

Industrial area of Megara
F_210 57 40 777

Attica Greece
E_info@netbauer.com

P.C. 19100 P.O. 915
www.netbauer.com

