



**Κατάλογος Προϊόντων
2021**



Προϊόντα για τις κατασκευές και την βιομηχανία



BAUER

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΤΙΖΟΥΜΕ





Frankfurt, Reg. No 312310 QM
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001



Επαγγελματική σιγουριά & αξιοπιστία

Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται με σταθερό προσανατολισμό στις
ουσιαστικές ανάγκες των ανθρώπων και του περιβάλλοντος



BAUER

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΣ. ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αναγκάζονται να προσαρμόζονται στις περίπλοκες απαιτήσεις της τεχνολογίας αλλά η τεχνολογία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των ανθρώπων. Η εμπειρία και οι γνώσεις μας υποστηρίζονται από τις καλύτερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον κόσμο για την παραγωγή και τον έλεγχο των προϊόντων μας. Τα προϊόντα της **BAUER** σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με σχολαστικότητα και επιμονή στις λεπτομέρειες και παράγονται σε σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες εφαρμόζοντας σε όλα τα στάδια, σχεδιασμός – παραγωγή – διάθεση, πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας από τον γερμανικό φορέα **Deutsche Gesellschaft für Qualität**.



Υπάρχει μια ιδέα πίσω από όλα τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της **BAUER**



BAUER

Η ΦΗΜΗ ΤΗΣ BAUER ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

Η κληρονομιά μας είναι ο κοινός παρανομαστής που συνδέει μεταξύ τους τα προϊόντα της **BAUER** για περισσότερα από 50 χρόνια ιστορίας. Αυτό που κάνει την διαφορά είναι ο συνεχής σεβασμός προς τις ιδρυτικές αξίες και η διαρκής επιθυμία να προκαλούμε τα συμβατικά. Η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια και το πάθος για πρωτοπορία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μας και όχι μία ξεχωριστή οντότητα στο ευρύτερο πλαίσιο της πρότασης μας. Χτίζουμε την στρατηγική της εταιρικής ευθύνης γύρω από το όραμα και τις αξίες μας και φροντίσαμε το γεγονός αυτό να αναδεικνύεται σε κάθε εταιρική έκφανση. Κάθε απόφαση παίρνεται και κατοχυρώνεται μέσα από το πρίσμα της απόλυτης επίγνωσης των ευθυνών μας. Παράγουμε προϊόντα με τρόπους που διασφαλίζουν ένα

ασφαλές και υγιές περιβάλλον τόσο για τους υπαλλήλους, όσο και για τους συνεργάτες μας και για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούμε. Συμψηφισμοί και υποχωρήσεις σε ό,τι αφορά τις αξίες μας δεν είναι διαπραγματεύσιμοι. Το κλειδί της επιτυχίας είναι οι άνθρωποι μας. Είναι παθιασμένοι με την ποιότητα και φιλοδοξούν στα υψηλότερα επίπεδα σε ό,τι κάνουν, με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας. Η **BAUER** διαθέτει τις ικανότητες και την εμπειρία για να επιλύσει άμεσα τις ανάγκες των επαγγελματιών, τεχνιτών, κατασκευαστών ή μεταπωλητών που αναζητούν τις πιο αποδοτικές λύσεις σε εξυπηρέτηση, εγκυρότητα και ταχύτητα.



AQUABLOCK	34	GRANE	29	TETRABLOCK 3,0 G	21
AQUASIL	10	GRANULATO	51	TETRABLOCK 4,5 PM	21
AQUASIL FLEX	10	HARDOX 01 S	62	ULTRA ACRYLIC	37
AQUA TAPE	22	HARDOX 11	62	ULTRA FAST	32
AQUA PRIMER	14/61	HARDOX 360	63	ΒΥΣΜΑΤΑ	
ARMOSEAL	31	HARDOX EXTRA	61	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ	52
ASPHALT TAPE	22	HARDOX P25	64	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ	
BAUCAST	31	HARDOX PU CLEAR COAT	58/64	ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ	44
BAUCOLOR	26/56	HARDOX FLU-300	60	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ	
BAULAT	16/24	HARDOX LEVEL	60	ΠΛΑΚΙΔΙΑ	44
BAUFIBERS	26	HARDOX P22	63	ΜΕΜΒΡΑΝΗ	
BAUFINA	28	HYPER FLEX	39	ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ	
BAUFLEX FIBER	38	KAPALUX FLEX	13	DRY 80 / DRY 50	44
BAUFLEX RAPI-GEL	39	KAPA 11	47	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ	
BAUFLEX UNIVERSAL	38	KAPAGRIP	48	ΠΡΟΙΟΝΤΑ	
BAU MESH 80	19	KAPASIL	50	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ	52
BAU MESH 160 / 160 S	48	MALTA STAR	54	ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ	
BAU RESINA	56	MALTA PLUS	54	ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ	34
BAUSIL	58	MALTA UNO	55	ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	
BAUTHERM G	49	MONOFLEX	12	BAU RESINA	57
BAUTHERM W	49	MONOKAPA FLEX	50	ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	
BENTONITE WATERSTOP	22	MONOFLEX NANO-HYBRID	12	GRANULATO	51
BETOSIL	17/25	MONOFLEX PU	13		
BETOFIX A40	30	NANOLINE 900W	15		
BETOFIX B70	30	NANOLINE 80W	15		
BETOLAX	17/25	PERLA 0-8	40		
BP 80	19	PETROBLOCK	42		
BUTYL TAPE	22	PLASTER FIX	32/55		
CLASSIC	36	PRO 101	14/48		
CRYSTAL	43	PYROFLEX	43		
DECOSET	42	STELA	26		
ECOFLEX ORGANIC	47	STUCOCEM	29		
ELASTOSIL	11	SUPER ACRYLIC	37		
ELASTOSIL 1C	11	SUPERBIT	20		
EPOGROUT	41	SUPERBIT RUBBER	20		
EXTRA	36	SUPERSIL ANTI-MOULD	18		
FLEX PU SEALANT	19	SUPERSIL NEUTRAL	18		
		SUPERFIX 7	28		
		SUPERFIX 30	33		
		SUPERFIX 50	33		
		SUPER-GRIP	44		
		SUPERLAT LATEX	16/24		



Στεγανωτικά

Aquasil

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης

- Για πλήρη και μόνιμη στεγανοποίηση σκυροδέματος, πλινθοδομής, σοβάδων κλπ.
- Για στεγανοποίηση υπογείων, δαξαμενών, τούνελ, θεμελίων, φρεατίων, καναλιών κλπ.
- Αντέχει σε θετική και αρνητική πίεση νερού.
- Η επιφάνεια παραμένει υδρατμοπερατή.
- Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.
- Πάχος εφαρμογής (2 στρώσεις): $\leq 5\text{mm}$ και $\geq 2\text{mm}$



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2-4 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.0110	Γκρί	5 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ. / παλ.		
1.01.02.0100	Γκρί	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Aquasil Flex

Ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης 2 συστατικών

- Για πλήρη και μόνιμη στεγανοποίηση σκυροδέματος, πλινθοδομής, σοβάδων
- Με δυνατότητα να γεφυρώνει επιφανειακές ρωγμές.
- Ιδανικό για στεγανοποίηση σε επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων π.χ. επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια (μπαλκόνια, ταρατσες, πισίνες, μπάνια κλπ), ανεστραμμένη μόνωση ταρατσών, υπόγειες δεξαμενές, φρεατία, κανάλια κλπ.
- Αντέχει σε θετική και αρνητική πίεση νερού και η επιφάνεια παραμένει υδρατμοπερατή.
- Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.
- Πάχος εφαρμογής (2 στρώσεις): $\leq 5\text{mm}$ και $\geq 2\text{mm}$



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2-4 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.0170	Γκρί	33 kg (A+B)	Σάκιο 48 τεμ./παλ., Δοχεία 48 τεμ./παλ.		

Elastosil

Ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης 2 συστατικών

- Για πλήρη και μόνιμη στεγανοποίηση σκυροδέματος, πλινθοδομής, σοβάδων κλπ.
- Με δυνατότητα να γεφυρώνει επιφανειακές ρωγμές μεγάλου εύρους ακόμα και μεγαλύτερου των 2mm
- Ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων π.χ. επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια (μπαλκόνια, ταρατσες, πισίνες, μπάνια κλπ), ανεστραμμένη μόνωση ταρατσών, υπόγειες δεξαμενές, ζαρντινιέρες επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά όπως ταρατσες κλπ.
- Αντέχει σε θετική και αρνητική πίεση νερού και η επιφάνεια παραμένει υδρατμοπερατή.
- Κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού.
- **Πάχος εφαρμογής (2 στρώσεις):** ≤ 5 mm και ≥ 2 mm



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2-4 kg/m²




ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.0120	Λευκό	16 kg (A+B)	24 τεμ./ παλ.		
1.01.02.0090	Λευκό	35 kg (A+B)	Σάκοι 48 τεμ./παλ., Δοχεία 48 τεμ./παλ.		

Elastosil 1C

Εύκαμπτο ινοπλισμένο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης

- Για στεγανοποίηση σκυροδέματος κλπ.
- Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων π.χ. επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια (μπαλκόνια, ταρατσες, πισίνες, μπάνια κλπ), καθώς επίσης και υπόγειες δεξαμενές, φρεάτια, κανάλια κλπ.
- Αντέχει σε θετική και αρνητική πίεση νερού και η επιφάνεια παραμένει υδρατμοπερατή.
- **Πάχος εφαρμογής (2 στρώσεις):** ≤ 4mm και ≥ 2mm



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,5 -3 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.0070	Λευκό	18 kg	48 τεμ./παλ.		

Monoflex

Ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών

- Πολύ ελαστικό, απολύτως στεγανό και ανθεκτικό στις διαβρώσεις του περιβάλλοντος και στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.
- Με εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, μέταλλο, ασφαλτικά υλικά κλπ.
- Διακρίνεται για την εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες διατηρώντας τις ιδιότητες του σε θερμοκρασίες από -10°C έως 50°C.
- Αραιώνεται με νερό 5-10% για την πρώτη στρώση σαν αστάρι.
- Χρόνος ζωής: ≈7 χρόνια.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,5 - 2,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.0130 / 0200	Λευκό, Κεραμιδί	1 kg	12 τεμ./κυτίο		
1.01.02.0140 / 0210	Λευκό, Κεραμιδί	5 kg	75 τεμ./παλ.		
1.01.02.0250/ 0260	Λευκό, Κεραμιδί	12,6 kg (9 L)	44 τεμ./παλ.		

Monoflex Nano-Hybrid

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών νέας γενιάς

- Νέα τεχνολογία νανομοριακής τροποποίησης ρητινών.
- Πολύ ελαστικό, απολύτως στεγανό με μεγάλη αντοχή στα λιμνάζοντα νερά, χωρίς πολυουρεθάνες, διαλύτες και άλλες επικίνδυνες τοξικές ουσίες.
- Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, γαρμπιλομπετόν, ξύλο, μέταλλο και σε κάθε είδους στεγανοποιητικές στρώσεις ασφαλτικά υλικά και μεμβράνες.
- Εξαιρετική αντίσταση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
- Η επιφάνεια δεν κολλάει (tack free) στο βάδισμα μετά την εφαρμογή ακόμα και σε μεγάλες θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να μην συγκεντρώνει ρύπους.
- Αραιώνεται με νερό μέχρι 5-10% για χρήση σαν αστάρι.
- Χρόνος ζωής: ≈10 χρόνια.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,3 - 2,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.0420	Λευκό	1 kg	12 τεμ. / κυτίο		
1.01.02.0410	Λευκό	5 kg	75 τεμ. / παλ.		
1.01.02.0401	Λευκό	13 kg (10 L)	44 τεμ. / παλ.		

Monoflex PU

Επαγγελματικό πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρτασών ενός συστατικού

- Σχηματίζει μετά την επάλειψή του μία στεγανή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις υψηλής ελαστικότητας και αντοχής στον χρόνο.
- Πολύ ελαστικό, απολύτως στεγανό με μεγάλη αντοχή στα λιμνάζοντα νερά.
- Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, γαρμπιλομπετόν, μέταλλο και σε κάθε είδους στεγανοποιητικές στρώσεις ασφαλτικά υλικά κλπ.
- Η επιφάνεια δεν κολλάει (tack free) στο βάδισμα μετά την εφαρμογή ακόμα και σε μεγάλες θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να μην συγκεντρώνει ρύπους.
- **Μορφή:** προπολυμερισμένη πολυουρεθανική ρητίνη.
- **Χρόνος ζωής:** ≈10 χρόνια.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2,0-4,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.0320	Λευκό	6 kg	45 τεμ./παλ.		
1.01.02.0310	Λευκό	25 kg	24 τεμ./παλ.		

Kapalux Flex

Στεγανωτική ελαστική 100% ακρυλική βαφή υψηλής ποιότητας

- Προσφέρει στεγάνωση σε κάθετες επιφάνειες όπως παλαιοί σοβάδες με τριχοειδείς ρωγμές κλπ.
- Εξαιρετική ελαστικότητα ακόμα και στους -20°C
- Μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.
- Για ιδιαίτερα δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες και πολύ καταπονημένες επιφάνειες.
- Μεγάλη αντοχή στους ρύπους και εύκολο καθάρισμα.
- Πολύ μεγάλος χρόνος ζωής.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 10-12m²/ L



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / L	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.1020	Λευκό - P	3 L			
1.01.02.1060.1/1060.2	Βάση - D/TR	3 L			
1.01.02.1040	Έγχρωμο	3 L			
1.01.02.1010	Λευκό - P	10 L	44 τεμ./παλ.		
1.01.02.1050.1/1050.2	Βάση - D/TR	10 L	44 τεμ./παλ.		
1.01.02.1011	Έγχρωμο	10 L	44 τεμ./παλ.		

Pro 101

Αστάρι προετοιμασίας βαφών και έγχρωμων σοβάδων

- Πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα.
- Ιδανικό υπόστρωμα στους έγχρωμους σοβάδες, ακρυλικούς σοβάδες και στα ελαστικά επιχρίσματα όπως το **Karalux**, **Monokapa**, **Karasil**, **Granulato** και **Plaster fin**.
- Ενδείκνυται για πορώδη υποστρώματα όπως σοβάδες πρώτης στρώσης, σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν, τσιμεντοειδείς συγκολλητικές επιστρώσεις, τσιμεντοκονιάματα κλπ.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,1 - 0,2 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0390	Λευκό	1 kg	15 τεμ./κιβ.		
1.03.01.0410	Λευκό	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0400	Λευκό	20 kg	42 τεμ./παλ.		
1.03.01.0430	Λευκό	10 kg (Δοχείο)	44 τεμ./παλ.		
1.03.01.0420	Χρωματισμένο	10 kg (Δοχείο)	44 τεμ./παλ.		

Aqua Primer

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι βιομηχανικών δαπέδων 2 συστατικών

- Για αστάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις και ως υπόστρωμα του **Monoflex PU** σε σκυρόδεμα με ελαφριά υγρασία.
- Για απορροφητικά και μη απορροφητικά ανόργανα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και γαρμπιλόδεμα κ.λ.π.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,2-0,3 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.9080	Υποκίτρινο	8 kg (A+B)		

Nanoline 900W

Υδροαπωθητικός και ελαιοαπωθητικός διαφανής νανοεμποτισμός στεγανοποίησης επιφανειών

- Προστατευτικό φράγμα ενάντια στους παράγοντες που ευνοούν την ενανθράκωση.
- Για προστασία απορροφητικών και με πολύ μικρή απορροφητικότητα υποστρώματων.
- Η περατότητα έναντι υδρατμών των τοίχων και των δαπέδων παραμένει ανεπηρέαστη.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ στα υποστρώματα εφαρμογής και έτσι δεν αλλοιώνει την αισθητική τους.
- Για μάρμαρα, γρανίτες, γρανιτοπλακάκια φυσικά, κεραμικά πλακίδια, αρμούς πλακιδίων, φυσικές ή τεχνητές πέτρες, εμφανές σκυρόδεμα, σοβά, τσιμεντοκονιάματα, τούβλα κλπ.
- **Χημική βάση:** σιλάνιο/ σιλοξάνη υδατική διασπορά.
- **Χρόνος ωρίμανσης:** 5-10 ώρες.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,05 - 0,1 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0340	Διαφανές (στεγνό)	1 kg	15 τεμ./ κυτίο		
1.03.01.0320	Διαφανές (στεγνό)	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0330	Διαφανές (στεγνό)	20 kg	42 τεμ./παλ.		


Nanoline 80W

Υδροαπωθητικός διαφανής νανοεμποτισμός στεγανοποίησης επιφανειών

- Προστατευτικό φράγμα ενάντια στους παράγοντες που ευνοούν την ενανθράκωση.
- Η περατότητα έναντι υδρατμών των τοίχων και των δαπέδων παραμένει ανεπηρέαστη.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ στα υποστρώματα εφαρμογής και έτσι δεν αλλοιώνει την αισθητική τους.
- Για εμφανές σκυρόδεμα, σοβά, τσιμεντοκονιάματα, τούβλα, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια, αρμούς πλακιδίων, φυσικές ή τεχνητές πέτρες, πυρότουβλα κλπ.
- **Χημική βάση:** σιλάνιο/ σιλοξάνη υδατική διασπορά.
- **Χρόνος ωρίμανσης:** 5-10 ώρες.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,2-0,3 kg/m²

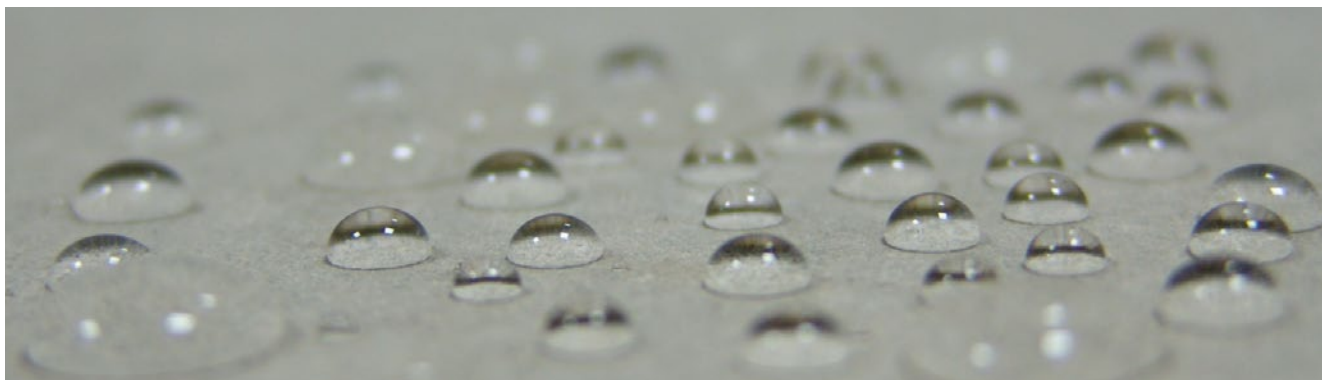

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0260	Διαφανές (στεγνό)	1 kg	15 τεμ./ κυτίο		
1.03.01.0270	Διαφανές (στεγνό)	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0280	Διαφανές (στεγνό)	20 kg	42 τεμ./παλ.		

Baulat

Υπέρ-βελτιωτικό κονιαμάτων γερμανικής τεχνολογίας βάσεως ακρυλικού πολυμερούς υψηλής πυκνότητας

- Για ενίσχυση, ελαστικότητα και αδιάβροχοποίηση σε σοβάδες, κατασκευή δαπέδων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν, τσιμεντοκονίες για ράμπες και λούκια, επισκευές σκυροδέματος και αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού, ως αστάρι για όλες τις επιφάνειες, ενίσχυση σε κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους, σταθεροποιητικό σαθρών επιφανειών και πολλά άλλα.
- Προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα (δημιουργία κονιαμάτων απαλλαγμένα από ρηγματώσεις).
- Μεγάλη αντοχή στον ήλιο και το περιβάλλον.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα ακόμη και σε λείες επιφάνειες.
- Μεγάλη αύξηση των μηχανικών αντοχών.
- Τέλεια στεγανοποίηση και αντοχή σε υγρούς χώρους.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0080	Λευκό	1 kg	15 τεμ./κυτίο		
1.03.01.0090	Λευκό	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0100	Λευκό	20 kg	42 τεμ./παλ.		
1.03.01.0110	Λευκό	120 kg (Βαρέλι)	5 τεμ./παλ.		

Superlat Latex

Βελτιωτικό κονιαμάτων γερμανικής τεχνολογίας βάσεως ακρυλικού πολυμερούς

- Για ενίσχυση και αδιάβροχοποίηση σε σοβάδες, κατασκευή δαπέδων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν, τσιμεντοκονίες για ράμπες και λούκια, επισκευές σκυροδέματος και αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού, ως αστάρι για όλες τις επιφάνειες, ενίσχυση σε κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους, σταθεροποιητικό σαθρών επιφανειών κ.α.
- Προσφέρει ελαστικότητα (δημιουργία κονιαμάτων απαλλαγμένα από ρηγματώσεις).
- Μεγάλη αντοχή στον ήλιο και το περιβάλλον.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα ακόμη και σε λείες επιφάνειες.
- Μεγάλη αύξηση των μηχανικών αντοχών.
- Τέλεια στεγανοποίηση και αντοχή σε υγρούς χώρους.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0450	Λευκό	1 kg	15 τεμ./κυτίο		
1.03.01.0460	Λευκό	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0470	Λευκό	20 kg	42 τεμ./παλ.		
1.03.01.0480	Λευκό	120 kg (Βαρέλι)	5 τεμ./παλ.		

Betolax

Στεγανωτικό μάζας και ρευστοποιητής σκυροδέματος, κονιαμάτων

- Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος τύπου T9.
- Μειώνει την απαίτηση του σκυροδέματος στο νερό ανάμιξης αυξάνοντας τις τελικές αντοχές.
- Δημιουργεί μεγάλη ρευστότητα στο σκυρόδεμα και στα κονιάματα προσφέροντας βελτίωση της εργασιμότητας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σκυροδέτησης με πυκνό οπλισμό και προσφέρει εξαιρετικά ομαλή και λεία τελική επιφάνεια.
- Για θεμελιώσεις, υπόγεια, πισίνες, αποχετευτικά έργα, φράγματα, δεξαμενές, κανάλια, γενικά όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας στεγανό και εργάσιμο σκυρόδεμα.
- **Χημική σύσταση:** Λιγνοσουλφονικά τροποποιημένα πολυμερή.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,2-0,5kg ανά 100kg τσιμέντου



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0050	Καφέ	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0060	Καφέ	20 kg	42 τεμ./παλ.		
1.03.01.0040	Καφέ	1000 kg	Δεξαμενή IBC		


Betosil

Πρόσμηκτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης τσιμεντοειδούς βάσης

- Υψηλή αντοχή σε θετική και αρνητική υδροστατική πίεση.
- Παραμένει μόνιμα ενεργό προσφέροντας προστασία του σκυροδέματος από το νερό.
- Υψηλή αντοχή σε δραστικά χημικά.
- Σημαντική μείωση τριχοειδούς απορροφησης του νερού.
- Βελτίωση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,8% - 1% κατά βάρος τσιμέντου

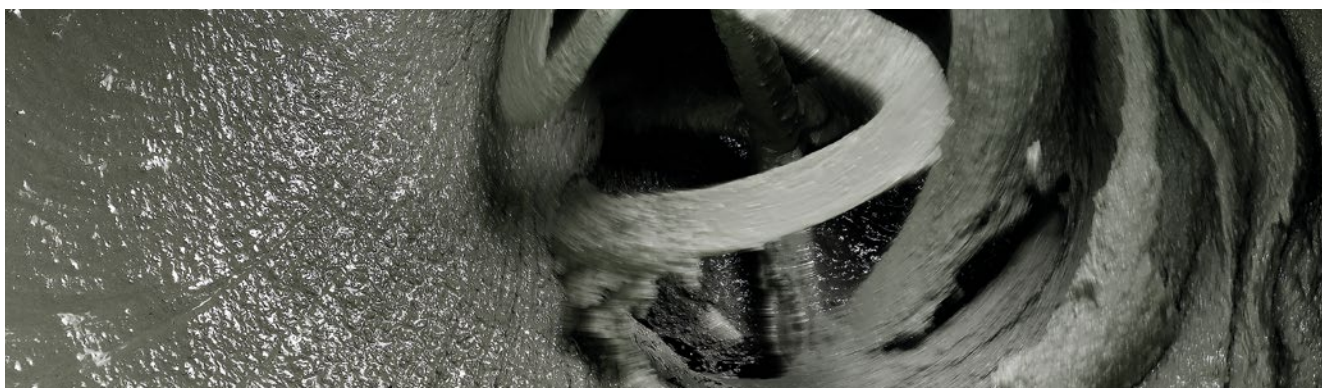

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.0350	15 kg	48 τεμ./παλ.		

NEO!

Supersil Anti-Mould

Όξινη σιλικόνη με αντιμυκηχική δράση μακράς διάρκειας

- Κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε κατασκευές από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια, είδη υγιεινής) και μη πορώδη (εφραλωμένα) κεραμικά.
- Ιδανική για μπάνια, κουζίνες, μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακίδια κ.λπ.
- Για νοσοκομεία, εργαστήρια και γενικά σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη τήρησης κανόνων υγιεινής.
- Παραμένει αναλλοίωτη χρωματικά και δεν μαυρίζει.
- Δεν επιδέχεται βαφή.



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΚΥΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.01.05.0100	Διαφανές	280ml	25 τεμ.	
5.01.05.0110	Λευκό	280ml	25 τεμ.	

Supersil Neutral

Ουδέτερη σιλικόνη αρμολόγησης

- Ιδανική για σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών στην οικοδομή και την βιομηχανία γενικά.
- Κατάλληλη για παράθυρα, αρμούς μεταξύ κουφωμάτων και τοίχων, αρμούς από διαφορετικά υλικά όπως γυαλί, ξύλο, σκυρόδεμα, σοβάς, τούβλο, μέταλλα, κεραμικά, πλαστικά (εκτός PE, PP, PTFT).
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.
- Ανθεκτική στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στην UV ακτινοβολία.
- **Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης:** 5-10 λεπτά. (**Ταχύτητα στεγνώματος:** 3mm / 24ώρες).
- Δεν επιδέχεται βαφή.



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΚΥΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.01.05.0120	Διαφανές	280ml	25 τεμ.	

Flexible PU Sealant

Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων βάσεως πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες

- Κατάλληλο για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών πλάτους 10-25mm.
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.
- Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, σοβάδες, φυσικοί και συνθετικοί λίθοι, μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλινες κατασκευές, κεραμικά πλακίδια, πλαστικά κλπ.
- Για σφραγίσεις, επισκευές και συγκολλήσεις σε περβάζια παράθυρων, σκαλοπάτια, σοβατεπιά, προκατασκευασμένα στοιχεία, στηθαία μπαλκονιών, αρμούς, γύρω από παράθυρα & πόρτες, προσόψεις, μεταλλικά πάνελ, αρμούς σκυροδέματος κλπ.
- Επιδέχεται βαφή.



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.01.05.0220-0200	Γκρί, Λευκό	310ml	25 τεμ./κυτίο 60 κυτία/παλ.	
5.01.05.0230-0210	Γκρί, Λευκό	600ml	15 τεμ./κυτίο 60 κυτία/παλ.	

Bau Mesh 80

Υψηλής αντοχής υαλόπλεγμα από 100% υαλόνημα (fiberglass) με προστατευτική επικάλυψη από ειδικά πολυμερή κατά των αλκαλικών επιδράσεων

- Για τη συνολική ή μερική ενίσχυση επιχρισμάτων και στεγανωτικών στρώσεων.
- Ειδικά σχεδιασμένο για τον οπλισμό στεγανωτικών επαλείψεων από εποξειδικά, πολυουρεθάνη, ακρυλικές ρητίνες και κονιάματα τσιμέντου και ασβέστη.
- Προσφέρει σημαντική δομική ενίσχυση και αποτρέπει την ρηγματώση που προέρχεται από τις θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές.
- **Άνοιγμα καρέ** : 4,5 x 4,5 mm. ± 0.2
- **Βάρος (g/m²)**: raw net 80 g/m² ± 5%
- **Επικάλυψη (g/m²)**: 20 g/m² ± 5%



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / m ²	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.2000	Λευκό 80	50m x 1m=50m ²	30 τεμ./παλ		

BP 80

Αποστραγγιστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου

- Για την προστασία του σκυροδέματος και των στεγανωτικών στρώσεων του όταν πρόκειται να επιχωματωθεί.
- Υψηλής πυκνότητας.
- Με κωνικές προεξοχές ύψους 8,0mm
- Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες και ρίζες φυτών.
- Απόλυτα ακίνδυνο για πόσιμο νερό.
- **Μορφή**: καφέ μεμβράνη υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου.
- **Πάχος υλικού**: 0,5 mm
- **Αποχετευτική ικανότητα**: περίπου 2,25 l/sec.m



ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / m ²	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.2200	Καφέ σκούρο	Ρολό 2m x 20m 40m ²		

Superbit

Ασφαλτικό γαλάκτωμα στεγανοποίησης χωρίς διαλύτες

- Μίγμα καθαρών ασφαλτικών και ειδικών πολυμερών το οποίο μετά την εξάτμιση του μέσου διασποράς σχηματίζει ένα ενιαίο στεγανωτικό ελαστικό υμένα μαύρου χρώματος.
- Χρησιμοποιείται κυρίως για στεγανοποίηση και προστασία οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών όπως: τοιχία αντιστήριξης, κεκλιμένες στέγες, δάπεδα, στοιχεία θεμελιώσεων κ.α.
- Για δημιουργία φράγματος υδρατμών.
- Για κόλληση θερμομονωτικών πλακών.
- Για ανανέωση πλακών ασφαλτικών επιστρώσεων.
- Σαν αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,2-1,0kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.1560	Καφέ σκούρο	18 kg	24 τεμ./παλ.		

Superbit Rubber

Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα στεγανοποίησης χωρίς διαλύτες

- Μίγμα καθαρών ασφαλτικών, γαλακτοματοποιητικών ρητινών και ειδικών ελαστομερών πολυμερών το οποίο μετά την εξάτμιση του μέσου διασποράς σχηματίζει ένα ενιαίο στεγανωτικό υμένα με εξαιρετική ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία.
- Χρησιμοποιείται κυρίως για στεγανοποίηση και προστασία οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών όπως: τοιχία αντιστήριξης, δώματα, κεκλιμένες στέγες, δάπεδα, θεμέλια κλπ.
- Για δημιουργία φράγματος υδρατμών.
- Για κόλληση θερμομονωτικών πλακών.
- Για ανανέωση πλακών ασφαλτικών επιστρώσεων.
- Σαν αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,2-1,0kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.1200	Καφέ σκούρο	18 kg	24 τεμ./παλ.		

Tetrablock 3,0 G

Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη

- Η μεμβράνη παρέχει απόλυτη υδατοστεγανότητα και έχει πολύ υψηλή αντοχή
- Αποτελείται από ένα μίγμα ασφάλτου υψηλής ποιότητας και θερμοπλαστικών πολυμερών (APP).
- Οπλισμένη με ενισχυμένο υαλοπίλημα.
- Η άνω επιφάνεια της μεμβράνης καλύπτεται από φύλλο πολυαιθυλενίου.
- Η κάτω επιφάνεια διαθέτει λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλόγιστρου.
- **Ευκαμψία στο κρύο: -5C°. Αντοχή σε θερμοκρασία: +120C°. Σημείο μάλθωσης: > +150C°**
- **Βάρος: 3,0 kg/m²**



ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / m ²	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.2410	Μαύρο	Ρολό 1x10m 10m ²	42 τεμ.		

Tetrablock 4,5 PM

Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με ψηφίδα για απόλυτη υδατοστεγανότητα και υψηλή αντοχή

- Η μεμβράνη παρέχει απόλυτη υδατοστεγανότητα και έχει πολύ υψηλή αντοχή.
- Αποτελείται από ένα μίγμα ασφάλτου υψηλής ποιότητας και θερμοπλαστικών πολυμερών (APP).
- Ενισχυμένη με ένα μη υφασμένο συνθετικό πολυεστέρα θωρακισμένο με ίνες υάλου.
- Η άνω επιφάνεια της μεμβράνης καλύπτεται από ορυκτή ψηφίδα χρώματος ανοιχτό γκρι, ενώ η κάτω επιφάνεια καλύπτεται από ένα λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλόγιστρου.
- **Ευκαμψία στο κρύο: -5 C°. Αντοχή σε θερμοκρασία: +120 C°. Σημείο μάλθωσης: > +150 C°**
- **Βάρος: 4,5 kg/m²**
- **Επιμήκυνση στο όριο θραύσης (μήκος): 45%**
- **Επιμήκυνση στο όριο θραύσης (πλάτος): 50%**




ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / m ²	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.2400	Γκρι ανοιχτό	Ρολό 1x10m 10m ²	30 τεμ./παλ.		

Aqua Tape

Στεγανωτική ταινία και ειδικά τεμάχια συναρμογών για γωνίες, σωληνώσεις και σιφόνια

- Υψηλής ποιότητας ελαστική ταινία από θερμοπλαστικό ελαστομερές.
- Για στεγανοποίηση αρμών συστολοδιαστολών και γωνιές συναρμογής τοιχίων / δαπέδων και περιμετρικά από σωλήνες και σιφόνια.
- Ανθεκτικό σε χημικές προσβολές.
- Εξασφαλίζει την σωστή εξάτμιση του νερού στις κόλλες πλακιδίων που επικαλύπτουν την ταινία και τα τεμάχια.
- Για πισίνες, μπάνια, εξωτερικούς χώρους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και γενικώς όπου τα δάπεδα είναι σε επαφή με το έδαφος.

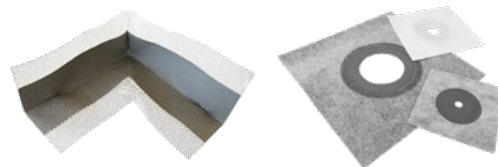

ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.3010	Ταινία Ρολό 12cmx10m	1 τεμ./κιβ.		
5.03.04.3020	Γωνία Εσωτερική	25 τεμ./κιβ.		
5.03.04.3030	Γωνία Εξωτερική	25 τεμ./κιβ.		
5.03.04.3040	Κολάρο 50mm 12cmx12cm	25 τεμ./κιβ.		
5.03.04.3050	Κολάρο 75mm 15cmx15cm	25 τεμ./κιβ.		
5.03.04.3060	Κολάρο 115mm 25cmx25cm	25 τεμ./κιβ.		

Butyl Tape

Αυτοκόλλητη στεγανωτική ταινία συναρμογών

- Υψηλής ποιότητας ελαστική βουτυλική ταινία επικαλυμμένη με ύφασμα από πολυπροπυλένιο.
- Για στεγανοποίηση αρμών συστολοδιαστολών και γωνιές συναρμογής τοιχίων – δαπέδων.
- Ανθεκτικό σε χημικές προσβολές.
- Εξασφαλίζει την σωστή εξάτμιση του νερού στις κόλλες πλακιδίων και σε στεγανωτικά υλικά που επικαλύπτουν την ταινία.
- Για πισίνες, μπάνια, εξωτερικούς χώρους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, γενικώς όπου τα δάπεδα είναι σε επαφή με το έδαφος κλπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ / Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.3100	Ρολό 10cm x 10m		

Asphalt Tape

Αυτοκόλλητη ασφαλτική στεγανωτική ταινία συναρμογών

- Υψηλής ποιότητας ελαστική ασφαλτική ταινία επικαλυμμένη με αλουμίνιο
- Για στεγανοποίηση αρμών σε υδρορροές, καμινάδες, κεραμίδια κλπ.
- Άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.
- Ανθεκτικό στον ήλιο και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.



ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ / Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.3200	Ρολό 15cm x 10m		

Bentonite Waterstop

Διογκούμενο κορδόνι μπετονίτη για στεγάνωση σε συναρμογές σκυροδετήσεων

- Πάχος: 20 x 25mm
- Βάρος: 25kg / 30m



ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ / Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.3300	30m/κιβ.		



Πρόσμικτα κονιαμάτων

Baulat

Υπέρ-βελτιωτικό κονιαμάτων γερμανικής τεχνολογίας βάσεως ακρυλικού πολυμερούς υψηλής πυκνότητας

- Για ενίσχυση, ελαστικότητα και αδιάβροχοποίηση σε σοβάδες, κατασκευή δαπέδων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν, τσιμεντοκονίες για ράμπες και λούκια, επισκευές σκυροδέματος και αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού, ως αστάρι για όλες τις επιφάνειες, ενίσχυση σε κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους, σταθεροποιητικό σαθρών επιφανειών και πολλά άλλα.
- Προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα (δημιουργία κονιαμάτων απαλλαγμένα από ρηγματώσεις).
- Μεγάλη αντοχή στον ήλιο και το περιβάλλον.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα ακόμη και σε λείες επιφάνειες.
- Μεγάλη αύξηση των μηχανικών αντοχών.
- Τέλεια στεγανοποίηση και αντοχή σε υγρούς χώρους.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0080	Λευκό	1 kg	15 τεμ./κυτίο		
1.03.01.0090	Λευκό	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0100	Λευκό	20 kg	42 τεμ./παλ.		
1.03.01.0110	Λευκό	120 kg (Βαρέλι)	5 τεμ./παλ.		

Superlat Latex

Βελτιωτικό κονιαμάτων γερμανικής τεχνολογίας βάσεως ακρυλικού πολυμερούς

- Για ενίσχυση και αδιάβροχοποίηση σε σοβάδες, κατασκευή δαπέδων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν, τσιμεντοκονίες για ράμπες και λούκια, επισκευές σκυροδέματος και αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού, ως αστάρι για όλες τις επιφάνειες, ενίσχυση σε κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους, σταθεροποιητικό σαθρών επιφανειών κ.α.
- Προσφέρει ελαστικότητα (δημιουργία κονιαμάτων απαλλαγμένα από ρηγματώσεις).
- Μεγάλη αντοχή στον ήλιο και το περιβάλλον.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα ακόμη και σε λείες επιφάνειες.
- Μεγάλη αύξηση των μηχανικών αντοχών.
- Τέλεια στεγανοποίηση και αντοχή σε υγρούς χώρους.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0450	Λευκό	1 kg	15 τεμ./κυτίο		
1.03.01.0460	Λευκό	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0470	Λευκό	20 kg	42 τεμ./παλ.		
1.03.01.0480	Λευκό	120 kg (Βαρέλι)	5 τεμ./παλ.		

Betolax

Στεγανωτικό μάζας και ρευστοποιητής σκυροδέματος, κονιαμάτων

- Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος τύπου T9.
- Μειώνει την απαίτηση του σκυροδέματος στο νερό ανάμιξης αυξάνοντας τις τελικές αντοχές.
- Δημιουργεί μεγάλη ρευστότητα στο σκυρόδεμα και στα κονιάματα προσφέροντας βελτίωση της εργασιομότητας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σκυροδέτησης με πυκνό σπλισμό και προσφέρει εξαιρετικά ομαλή και λεία τελική επιφάνεια.
- Για θεμελιώσεις, υπόγεια, πισίνες, αποχετευτικά έργα, φράγματα, δεξαμενές, κανάλια, γενικά όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας στεγανό και εργάσιμο σκυρόδεμα.
- **Χημική σύσταση:** Λιγνοσουλφονικά τροποποιημένα πολυμερή.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,2-0,5kg ανά 100kg τσιμέντου



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0050	Καφέ	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0060	Καφέ	20 kg	42 τεμ./παλ.		
1.03.01.0040	Καφέ	1000 kg	Δεξαμενή IBC		

Betosil

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης τσιμεντοειδούς βάσης

- Υψηλή αντοχή σε θετική και αρνητική υδροστατική πίεση.
- Παραμένει μόνιμα ενεργό προσφέροντας προστασία του σκυροδέματος από το νερό.
- Υψηλή αντοχή σε δραστικά χημικά.
- Σημαντική μείωση τριχοειδούς απορροφησης του νερού.
- Βελτίωση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,8% - 1% κατά βάρος τσιμέντου



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.02.0350	15 kg	48 τεμ./παλ.		

ΝΕΟ!

Stela

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη

- Για χρήση σε σοβάδες, λάσπη χτισίματος και μαρμαροστρώσεων, εκτοξευμένα κονιάματα, κονιάματα επίστρωσης διακοσμητικών λίθων και άλλα.
- Αντικαθιστά τον ασβέστη με μία πολύ μικρή ποσότητα Stela κατά την διάρκεια της ανάμιξης του κονιάματος με το νερό.
- Προσφέρει σε σχέση με τον ασβέστη καλύτερη πρόσφυση, καλύτερη πλαστικότητα, αύξηση του χρόνου πήξης, αύξηση της αντοχής της τοιχοποιίας και των τσιμεντοκονιών, βελτίωση της τελικής επιφάνειας των κονιαμάτων, σημαντική αύξηση της στεγανότητας και πολύ σημαντική μείωση του κόστους.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ: 150ml / 50kg τσιμέντου, ως συνδετικό κονίαμα: 100ml / 50kg τσιμέντου



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / L	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0010	1 L	15 τεμ./κυτίο		
1.03.01.0020	5 L	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0030	20 L	42 τεμ./παλ.		

Baucolor

Ανόργανη χρωστική σε σκόνη, βάσης ορυκτών οξειδίων

- Για χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας **BAU RESINA**.
- Για χρωματισμό επιχρισμάτων, σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων.
- Προστίθεται στο ξηρό μίγμα του τσιμέντου με τα αδρανή πριν την ανάμιξη με το νερό.
- Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε αρμούς και πλάκες.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης. Για χρωματισμό BAU RESINA σύμφωνα με το χρωματολόγιο

ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΚΥΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.14.00.0011	Ώχρα	0,4kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0012	Μαύρο	0,7kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0013	Κεραμιδί	0,7kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0014	Πράσινο	0,7kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0015	Μπλέ	0,5kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0031	NEA! K Ώχρα	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0032	B Μαύρο	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0033	L Καφέ ανοιχτό	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0034	D Καφέ σκούρο	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0035	G Πράσινο	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0036	C Μπλέ	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο

Bau Fibers

Ίνες πολυπροπυλενίου για την ενίσχυση του σκυροδέματος και των κονιαμάτων

- Για την αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης κατά την πλαστική φάση της πήξης των κονιαμάτων.
- Η τεχνολογία BauFibers προσφέρει γρήγορη διασπορά στα τσιμεντοκονιαμάτα και στο σκυροδέμα.
- **Μορφή:** λευκές ίνες μήκους 6 και 12mm και διάμετρο 32μm.
- **Διόγκωση σε υγρά:** 0%
- **Σημείο τήξης:** 170 °C
- **Αριθμός ινών:** ≈ 240 και 120 εκατομμύρια/kg για μήκος 6 και 12mm αντίστοιχα.



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΚΥΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.01.04.0200	Λευκό	600gr Σακουλάκι 6mm	30 τεμ. / κυτίο	
5.01.04.0210	Λευκό	600gr Σακουλάκι 12mm	30 τεμ. / κυτίο	



Επισκευαστικά

Superfix 7

Υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

- Για δημιουργία μίας απόλυτα λείας επιφάνειας σε τοίχους και ταβάνια.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα.
- Απλώνεται μαλακά, στεγνώνει γρήγορα και δεν σκάει, τρίβεται εύκολα, έχει μεγάλη απόδοση και προσφέρει απόλυτα λείες και ανθεκτικές επιφάνειες.
- **Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος για εξαιρετικά λεία επιφάνεια (0.05 mm μέγιστος κόκκος).**
- Δεν χρειάζεται αστάρωμα πριν την εφαρμογή του.
- Έχει μεγάλη ικανότητα διαπνοής.
- **Μορφή:** τιμεντοειδούς βάσης ξηρή κονία.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,1 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.2110	Λευκό	5 kg	3 τεμ./κυτίο, 150 τεμ./παλ		
1.01.01.2100	Λευκό	20 kg	60 τεμ./παλ.		

Baufina

Υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε μορφή πάστας

- Για δημιουργία μίας απόλυτα λείας επιφάνειας σε τοίχους και ταβάνια.
- Για εσωτερική χρήση σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα.
- Απλώνεται μαλακά, στεγνώνει γρήγορα και δεν σκάει, τρίβεται εύκολα, έχει μεγάλη απόδοση και προσφέρει απόλυτα λείες και ανθεκτικές επιφάνειες.
- **Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος για εξαιρετικά λεία επιφάνεια (0.05 mm μέγιστος κόκκος).**
- Δεν χρειάζεται αστάρωμα πριν την εφαρμογή του.
- Έχει μεγάλη ικανότητα διαπνοής.
- **Μορφή:** ακρυλικής βάσης έτοιμη για χρήση πάστα.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,1 - 2,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.2050	Λευκό	18 kg	44 τεμ./παλ.		

Stuccocem

Τσιμεντοειδούς βάσης ρητινούχος καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος

- Ιδιαίτερα ανθεκτικός στην υγρασία για μερική ή καθολική εξομάλυνση και επιδιόρθωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά κλπ.
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα τύπου **PCC** τάξης **R2** σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου **EN 1504-3**.
- Απλώνεται μαλακά, στεγνώνει γρήγορα και δεν σκάει, τριβεται εύκολα.
- **Λεπτόκοκκος για λεία επιφάνεια (0.2mm μέγιστος κόκκος).**
- Δεν χρειάζεται αστάρωμα πριν την εφαρμογή του.
- Έχει μεγάλη ικανότητα διαπνοής.
- **Μορφή:** τσιμεντοειδούς βάσης ξηρή κονία.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,4kg/m²/mm πάχος στρώσης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.2140	Λευκό	5 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.01.2120	Λευκό	25 kg	48 τεμ./παλ.		
1.01.01.2150	Γκρί	5 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.01.2130	Γκρί	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Grane

Χονδρόκοκος τσιμεντοειδούς βάσης ρητινούχος καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος

- Ιδιαίτερα ανθεκτικός στην υγρασία για μερική ή καθολική εξομάλυνση και επιδιόρθωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά κλπ.
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα τύπου **PCC** τάξης **R2** σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου **EN 1504-3**.
- **Χονδρόκοκος (0.5 mm μέγιστος κόκκος).**
- Δεν χρειάζεται αστάρωμα πριν την εφαρμογή του.
- Έχει μεγάλη ικανότητα διαπνοής.
- **Μορφή:** τσιμεντοειδούς βάσης ξηρή κονία.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,4kg/m²/mm πάχος στρώσης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.1031	Λευκό	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Betofix A40

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα για σκυρόδεμα

- Τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά για επισκευές σκυροδέματος με καθολική στρώση ή σημειακά, γεμίσματα φωλιών, ατελειών, γωνιών, δημιουργία λουκιών, στερέωση κορφιάδων σε κεραμοσκεπές κλπ.
- Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος τύπου **PCC R2**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου **EN 1504-3**.
- Ενός συστατικού ινοπλισμένο.
- Σταθερού όγκου, χωρίς διαβρωτικά συστατικά.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 15kg/m²/cm πάχος στρώσης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.1190	Γκρί	5 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.01.1090	Γκρί	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Betofix B70

Επισκευαστικό ταχύπηκτο ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για σκυρόδεμα

- Σταθερού όγκου με αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση για την αποτροπή δημιουργίας ρωγμών.
- Αναπτύσσει υπερδιπλάσιες αντοχές από αυτές του κοινού σκυροδέματος, έχει υψηλή θιξοτροπία (πάχος έως 60mm/ στρώση), πλήρως απαλλαγμένο από διαβρωτικά συστατικά και είναι τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά για εξαιρετική πρόσφυση.
- Για υψηλών απαιτήσεων δομητικές επισκευές και ενισχύσεις σκυροδέματος, εργασίες αποκατάστασης αποσαθρωμένων επιφανειών και κατεστραμμένου σκυροδέματος που έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός, γεμίσματα φωλιών, δημιουργία λουκιών, στερέωση κορφιάδων, καθώς και για αισθητικές επισκευές με καθολική στρώση ή σημειακά κλπ.
- Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος τύπου **R4**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου **EN 1504-3**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 15kg/m²/cm πάχος στρώσης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.1170	Γκρί	5 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.01.1070	Γκρί	25 kg	54 τεμ./παλ.		

Baucast

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα επισκευών και ενισχύσεων

- Αναπτύσσει υπερδιπλάσιες αντοχές σε θλίψη από αυτές του κοινού σκυροδέματος και εφαρμόζεται σε πάχος έως 100mm/ στρώση.
- Είναι πλήρως απαλλαγμένο από διαβρωτικά συστατικά και χλωρίδια και είναι τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά για εξαιρετική πρόσφυση στις επιφάνειες.
- Κατάλληλο για κατασκευή μανδύων ή πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέματος, αγκυρώσεις βλήτρων, υποστρώσεις, γεμίματα αρμών, εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, εδράσεις και πακτώσεις μεταλλικών δοκών-κολόνων κλπ.
- Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος τύπου **R4**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου **EN 1504-3**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 20kg/m²/cm ή 2,0kg/L



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.1100	Γκρί	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Armoseal

Επαλειψόμενο κονίαμα γέφυρα πρόσφυσης για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση

- Το **Armoseal** δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον pH για την προστασία του σιδηρού οπλισμού.
- Ιδανικό για συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος.
- **Μορφή:** τσιμεντοειδής κονία.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Αντιδιαβρωτική προστασία ≈70-100g/ανά τρέχον μέτρο οπλισμού, ως συνδετική στρώση ≈2 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.10.0540	Γαλάζιο	1 kg	8 τεμ./κυτίο, 400 τεμ./παλ.		
1.01.10.0550	Γαλάζιο	5 kg	4 τεμ./κυτίο, 200 τεμ./παλ.		

Plaster Fix

Λευκός ταχύηκτος, επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς για μεγάλη ποικιλία επισκευών και επιδιορθώσεων

- Για αποκατάσταση ζημιών σε οπές και γωνιές, σφράγιση ρωγμών, διαμόρφωση σπασμένων σοβάδων και αποκατάσταση των φθορών που προκαλούν τα συνεργεία των υδραυλικών, αλουμιναδων, ξυλουργών, ηλεκτρολόγων κλπ.
- **Πλεονεκτήματα:** Ταχύτητα εργασιών / εξαιρετική εργασιμότητα / υψηλές μηχανικές αντοχές / άριστη πρόσφυση / δεν παρουσιάζει ματίσεις.
- **Μορφή:** τσιμεντοειδής μαρμαροκονία με μέγιστο κόκκο 1,30mm (οπώς ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.1150	Λευκό	5 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.01.1050	Λευκό	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Ultra Fast

Ταχείας πήξης σφραγιστικό και αγκυρωτικό τσιμεντοκονίαμα

- Εργάσιμο για 10 λεπτά. Για γρήγορες στερεώσεις σε πλέγματα για σοβάδες, ηλεκτρολογικούς πίνακες και κουτιά διακλαδώσεων αντικαθιστώντας το γύψο, απαραίτητο για υδραυλικές εργασίες, εργασίες στερέωσης αλουμινίων, σε φρεάτια και γενικώς όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών.
- Κατάλληλο για αγκυρώσεις και τοποθετήσεις μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και υποστυλωμάτων, σφραγίσεις οπών, τοποθέτηση γωνιακών προφίλ, γωνιοκράνων, σκοτιών και για πολλές άλλες εφαρμογές.
- Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος τύπου **R3**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου **EN 1504-3**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 15kg/m²/cm πάχος στρώσης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.10.0520	Γκρι	2 kg	8 τεμ./κυτίο 250 τεμ./παλ.		
1.01.10.0530	Γκρι	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Superfix 30

Θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό και σφραγιστικό σε μορφή πάστας 2 συστατικών

- Εφαρμόζεται με σπάτουλα σε στρώσεις μέγιστου πάχους 30mm σε οριζόντιες επιφάνειες και 15mm σε κάθετες επιφάνειες.
- Συγκολλά άρρηκτα διαφορετικά υλικά όπως σκυρόδεμα, φυσικές πέτρες, κονιάματα, τούβλα, τσιμεντόλιθους, χάλυβα, σίδηρο, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πολυεστέρα, εποξειδικά και πολλά άλλα. Χωρίς διαλύτες, σταθερού όγκου πολλαπλών χρήσεων για πλήθος επισκευών, συγκολλήσεων, σφραγίσεων κλπ.
- Δεν συρρικνώνεται και δεν επηρεάζεται καθόλου από την υγρασία.
- **Μορφή:** Θιξοτροπική πάστα.
- **Πυκνότητα (A+B):** 1,80 kg/L



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 20kg/m²/cm ή 2,0kg/L



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.10.0500	Γκρι ανοιχτό	1 kg	6 τεμ./κυτίο		
1.01.10.0490	Γκρι ανοιχτό	10 kg	48 τεμ./παλ.		

Superfix 50

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη χαμηλού ιξώδους

- Λεπτόρρευστο συγκολλητικό, σφραγιστικό υλικό με μηδενική συρρίκνωση για γέμισμα συγκόλληση και σφράγιση ρωγμών σε κολόνες, πλάκες, θεμελιώσεις σκυροδέματος καθώς και εμφυτεύσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία.
- Εφαρμόζεται με την μέθοδο των ρητινενέσεων ή χυτό.
- Σχηματίζει φράγμα έναντι στη διείσδυση νερού, συμβάλλει στην αναστολή της διάβρωσης και συνεισφέρει στην συγκόλληση (μονολιθικότητα) του σκυροδέματος.
- **Πυκνότητα (A+B):** 1,10 kg/L
- **Χρόνος εργασιμότητας:** 10°C → 85min, 30°C → 15min




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,1kg/L



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.10.0510	Διαφανές	1 kg	6 τεμ./κυτίο		
1.01.10.0480	Διαφανές	9 kg	48 τεμ./παλ.		

Τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

Τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών το οποίο διατίθεται σε λευκό και γκρι τύπου 52,5 και 42,5 αντίστοιχα. Για χρήση σε ποσοστό 25-30% ανά βάρος σε μίγμα με αδρανή και νερό για την παρασκευή κονιαμάτων, επισκευών, γεμισμάτων και επιδιορθώσεων. Με την προσθήκη βελτιωτικής ρυτίνης **Superlat Latex** ή **Baulat** στο νερό ανάμιξης βελτιώνεται η πρόσφυση, η ελαστικότητα, η στεγανότητα και η αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις.

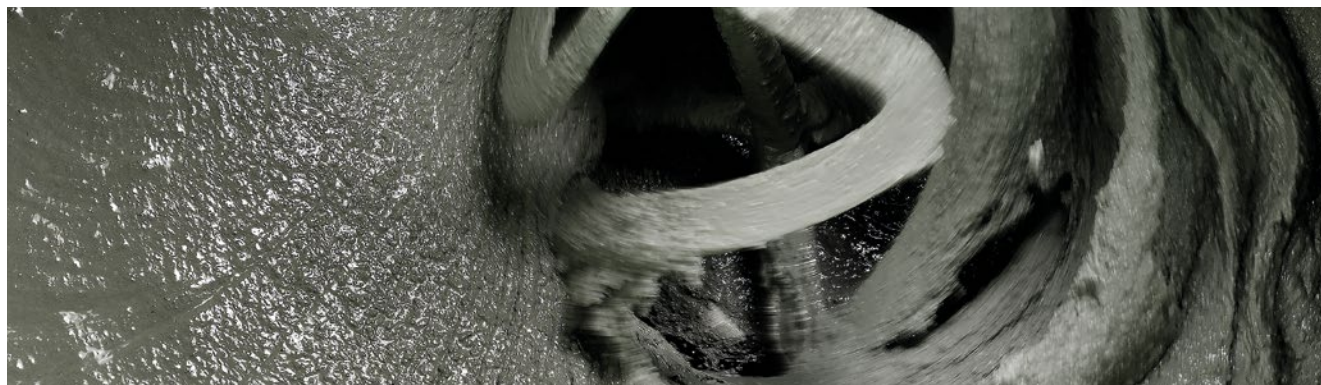


ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.04.1000	Λευκό	4 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.04.1010	Γκρι	4 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		

Aquablock

Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα για σφράγιση διαρροών νερού, γρήγορες στερεώσεις και αγκυρώσεις. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 1'-2' λεπτά.

- **Μορφή:** Ξηρή κονία τσιμεντοειδούς βάσης.
- **Πυκνότητα κονιάματος:** 1,2kg/lt.
- **Αναλογία ανάμιξης:** 30% νερό κατά βάρος.

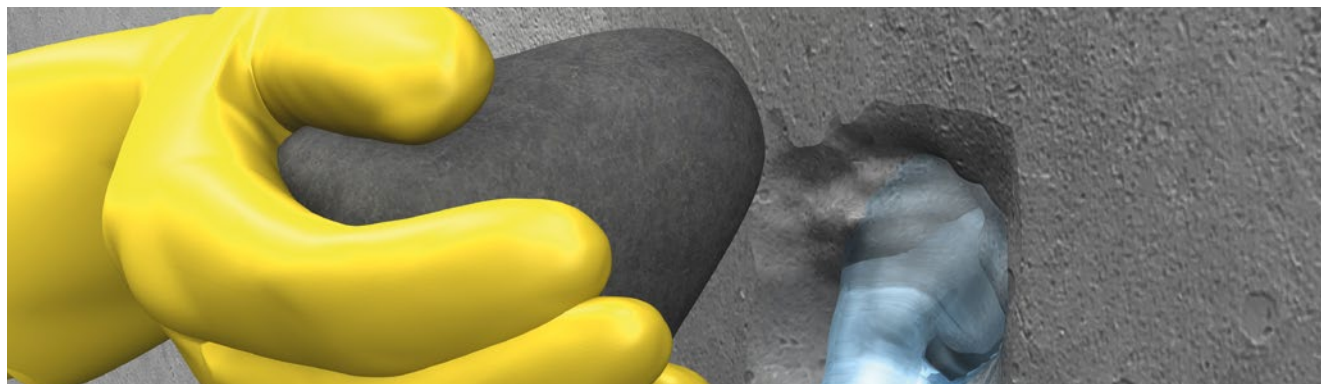

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.04.1100	Γκρι	1 kg	10 τεμ./κυτίο 250 τεμ./παλ.		
1.01.04.1110	Γκρι	5 kg	4 τεμ. σε χαρτοκιβώτιο		
1.01.01.1130	Γκρι	20 kg	4 τεμ. x 5 kg σε πλαστικό κάδο		



Κόλλες πλακιδίων

Classic

Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης

- Για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα.
- Ιδανική για επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πλινθοδομή, σοβάδες κλπ.
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Κατατάσσεται ως απλή κόλλα τύπου **C1**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,5-4,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 6	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0410	Λευκό	25 kg	54 τεμ./παλ.		
1.01.00.0560	Γκρί	25 kg	54 τεμ./παλ.		

Extra

Υψηλών προδιαγραφών κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης

- Για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα.
- Ιδανική για επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πλινθοδομή, σοβάδες κλπ.
- Με αντοχή στον παγετό και την υγρασία.
- Προσφέρει αυξημένη θιξοτροπία κατά την εφαρμογή και χαμηλή ολίσθηση όταν τα πλακάκια τοποθετούνται σε κάθετες επιφάνειες.
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Κατατάσσεται ως ενισχυμένη κόλλα τύπου **C2T**



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,5-4,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 6	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0500	Λευκό	5 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.00.0420	Λευκό	25 kg	54 τεμ./παλ.		
1.01.00.0530	Γκρί	25 kg	54 τεμ./παλ.		

Super Acrylic

Υψηλών προδιαγραφών ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης

- Για συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και γενικός απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα.
- Ιδανική για επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πλινθοδομή, σοβάδες κλπ.
- Προσφέρει μεγάλη αντοχή σε παγετό και υγρασία.
- Προσφέρει μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής για μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στην τοποθέτηση.
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Κατατάσσεται ως ενισχυμένη κόλλα τύπου **C2E**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,5kg - 4,0kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 6	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.430	Λευκό	25 kg	54 τεμ./παλ.		
1.01.00.470	Γκρί	25 kg	54 τεμ./παλ.		

Ultra Acrylic

Υψηλών προδιαγραφών ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης

- Για συγκόλληση πλακιδίων όλων των τύπων, φυσικών λίθων και πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων σε τοίχους και δάπεδα.
- Ιδανική για επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πλινθοδομή, σοβάδες κλπ.
- Εξαιρετική αντοχή σε παγετό και υγρασία.
- Προσφέρει αυξημένη θιξοτροπία κατά την εφαρμογή και χαμηλή ολίσθηση όταν τα πλακάκια τοποθετούνται σε κάθετες επιφάνειες.
- Προσφέρει μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής για μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στην τοποθέτηση.
- Κατατάσσεται ως ενισχυμένη κόλλα τύπου **C2TE**



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,5-4,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 6	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0450	Λευκό	25 kg	54 τεμ./παλ.		
1.01.00.0540	Γκρί	25 kg	54 τεμ./παλ.		

Bauflex Fiber

Υψηλών προδιαγραφών ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης

- Για υψηλές απαιτήσεις πρόσφυσης και αντοχής σε ρηγματώσεις, έντονες συστολοδιαστολές, παγετό και υγρασία.
- Για συγκόλληση πλακιδίων και φυσικών λίθων όλων των τύπων και διαστάσεων σε τοίχους και δάπεδα.
- Ιδανική για επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πλινθοδομή, σοβάδες, ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες κλπ.
- Με χαμηλή ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής για ταχύτητα και ασφάλεια στην τοποθέτηση.
- **LOW DUST TECHNOLOGY** για ελαχιστοποίηση της σκόνης που αιωρείται κατά την ανάμιξη με το νερό πριν την εφαρμογή.
- Κατατάσσεται ως ενισχυμένη κόλλα τύπου **C2TE S1**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,5-4,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 6	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0510	Λευκό	5 kg	4 τεμ./κουτί 200 τεμ./παλ.		
1.01.00.0480	Λευκό	25 kg	54 τεμ./παλ.		
1.01.00.0550	Γκρί	25 kg	54 τεμ./παλ.		

Bauflex Universal

Υψηλών προδιαγραφών εύκαμπτη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης

- Εξαιρετική πρόσφυση στις επιφάνειες και υψηλό συντελεστή παραμόρφωσης.
- Για υψηλές απαιτήσεις αντοχής σε ρηγματώσεις, έντονες συστολοδιαστολές, παγετό και υγρασία.
- Για συγκόλληση πλακιδίων και φυσικών λίθων όλων των τύπων, διαστάσεων και βάρους σε τοίχους και δάπεδα και για εφαρμογές μεγάλου πάχους.
- Ιδανική για επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πλινθοδομή, σοβάδες καθώς επίσης και για υποστρώματα όπως παλαιά στρώση πλακιδίων, ενδοδαπέδια θέρμανση, μωσαϊκά, πισίνες, γυψοσανίδες, στεγανοποιητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης κλπ.
- Προσφέρει εξαιρετική διαβροχή στις επιφάνειες, δεν κάθεται σε μεγάλα πάχη και έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής για ταχύτητα και ασφάλεια στην τοποθέτηση.
- Κατατάσσεται ως ενισχυμένη κόλλα τύπου **C2TE S1**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,3-4,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 6	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0490	Λευκό	23 kg	54 τεμ./παλ.		


Bauflex Rapi-Gel

Υψηλών προδιαγραφών εύκαμπτη ταχύηκτη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης

- Εξαιρετική πρόσφυση στις επιφάνειες και υψηλό συντελεστή παραμόρφωσης. Για υψηλές απαιτήσεις αντοχών σε ρηγματώσεις, έντονες συστολοδιαστολές, παγετό και υγρασία.
- Για συγκόλληση πλακιδίων και φυσικών λίθων όλων των τύπων, διαστάσεων και βάρους σε τοίχους και δάπεδα.
- Ιδανική για κανονικά και δύσκολα υποστρώματα όπως παλαιά πλακιδίκια, ενδοδαπέδια θέρμανση, μωσαϊκά, πισίνες, γυψοσανίδες, τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά κλπ.
- Προσφέρει μαλακό άπλωμα, εξαιρετική διαβροχή, δεν κάθεται σε μεγάλα πάχη και έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής για ταχύτητα και ασφάλεια στην τοποθέτηση.
- Κατατάσσεται ως ενισχυμένη κόλλα τύπου **C2TE S1**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,5kg - 4,0kg/m²

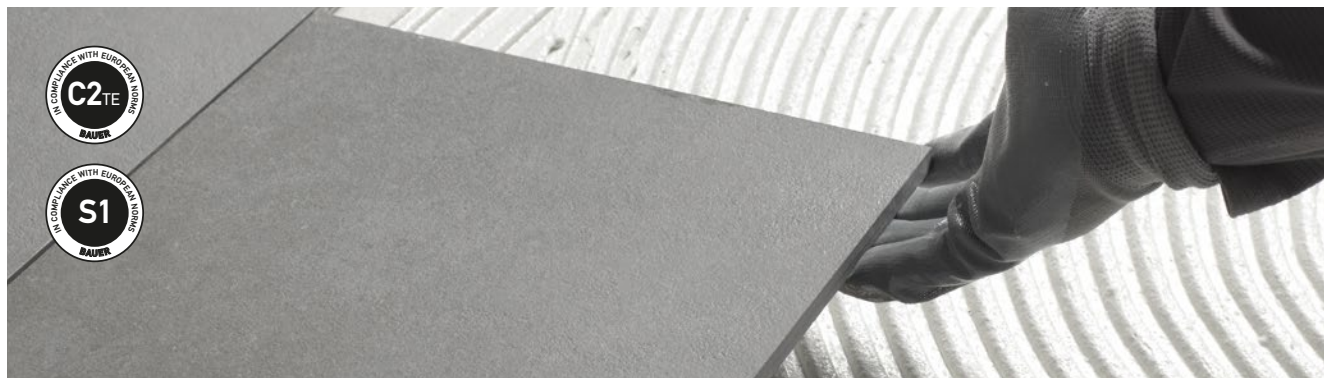

ΚΩΔΙΚΟΣ / 6	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0570	Λευκό	25 kg	54 τεμ./παλ.		

NEO!

Hyper Flex

Υψηλών προδιαγραφών ελαστική ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης

- Αξεπέραστη πρόσφυση στις επιφάνειες και ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή παραμόρφωσης σε καταπονήσεις διάτμησης. Για πολύ υψηλές απαιτήσεις σε αντοχή, σε ρηγματώσεις, σε έντονες συστολοδιαστολές και κορυφαία αντοχή στον παγετό και την υγρασία.
- Για συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου και όλων των διαστάσεων και βάρους σε τοίχους και δάπεδα.
- Ιδανική για τα πλέον απαιτητικά υποστρώματα όπως παλαιά στρώση πλακιδίων, ενδοδαπέδια θέρμανση, μωσαϊκά, πισίνες, γυψοσανίδες, στεγανοποιητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης, μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται πολύ υψηλή πρόσφυση και ευκαμψία.
- Προσφέρει χαμηλή ολίσθηση σε κάθετες επιφάνειες και μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής για ταχύτητα και ασφάλεια στην τοποθέτηση.
- Κατατάσσεται ως ενισχυμένη κόλλα τύπου **C2TE S2**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,5-4,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 6	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0460	Λευκό	25 kg	54 τεμ./παλ.		

Perla 0-8mm

Ενισχυμένος, τσιμεντοειδούς βάσης, υδατοαπωθητικός και υψηλών αντοχών, πορσελανάτος αρμόστοκος πλακιδίων

- Προσφέρει μοναδική χρωματική σταθερότητα και αξεπέραστη αντοχή σε καταπονήσεις
- Με βακτηριοστατικές ιδιότητες που δεν επιτρέπουν την δημιουργία βακτηριδίων.
- Ιδιαίτερα ανθεκτικός σε ρύπους και εύκολος στο καθάρισμα.
- Κατάλληλο για την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικών γρανιτών, υαλοψηφιδων και φυσικών λίθων σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση σε τοίχους ή δάπεδα.
- Προσφέρει γρήγορο γέμισμα των αρμών και πολύ εύκολο καθαρισμό των υπολειμμάτων.
- Κατατάσσεται ως ενισχυμένος αρμόστοκος, αδιάβροχος και ιδιαίτερα ανθεκτικός στην τριβή τύπου **CG2 WA** σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία **EN 13888**.















ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.04.45.0010	Λευκό No.1	5 kg	4 τεμ./κυτίο		
1.04.45.0020	Μπέζ No.8		200τεμ./παλ.		
1.04.45.0030	Γκρι ανοιχτό No.3				
1.04.45.0040	Αίβορι No.9	NEO! 2 kg	8 τεμ./κυτίο		
1.04.45.0050	Μπαχάμα No.10		400τεμ./παλ.		
1.04.45.0060	Μανχάταν No.6				
1.04.45.0070	Γκρι αρζάν No.7				
<hr/>					
1.04.45.0080	Γκρι σκούρο No.4	5 kg	4 τεμ./κυτίο		
1.04.45.0090	Καφέ ανοιχτό No.11		200τεμ./παλ.		
1.04.45.0100	Καφέ σκούρο No.12				
1.04.45.0160	Ώχρα No.22	NEO! 2 kg	8 τεμ./κυτίο		
1.04.45.0200	Καραμέλα No.15		400τεμ./παλ.		
<hr/>					
1.04.45.0110	Μαύρο No.2	5 kg	4 τεμ./κυτίο		
1.04.45.0120	Ανθρακί No.5		200τεμ./παλ.		
1.04.45.0130	Κεραμιδί No.16				
1.04.45.0140	Κοτό No.17	NEO! 2 kg	8 τεμ./κυτίο		
			400τεμ./παλ.		

EpogROUT

Εποξειδικός αρμόστοκος πλακιδίων δύο συστατικών χωρίς διαλύτες

- Αδιαπέραστος από το νερό, με βακτηριοστατικές ιδιότητες, πολύ υψηλών μηχανικών αντοχών και αντοχών σε χημικά.
- Προσφέρει άρρηκτη συγκόλληση στις επιφάνειες.
- Κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
- Απλώνεται μαλακά και καθαρίζεται εύκολα κατά την εφαρμογή.
- Ιδανικό για χώρους που απαιτούνται αυστηρές συνθήκες υγιεινής όπως σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, κουζίνες, πισίνες, χημικά εργαστήρια κλπ.
- **Μορφή:** Δύο συστατικά (Α) Πάστα (Β) Σκληρυντής.



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.10.0301		Λευκό Νο.1	3 kg	
1.01.10.0308		Μπέζ Νο.8		
1.01.10.0303		Γκρί ανοιχτό Νο.3		
1.01.10.0302		Μαύρο Νο.2		
1.01.10.0304		Γκρί σκούρο Νο.4		
1.01.10.0312		Καφέ σκούρο Νο.12		
1.01.10.0315		Μπλέ Νο.51		
1.01.10.0309		Αϊβορι Νο.9		
1.01.10.0306		Μανχάταν Νο.6		
1.01.10.0311		Καφέ Ανοιχτό Νο.11		
1.01.10.0307		Γκρί αρζάν Νο.7		
1.01.10.0316		Κεραμιδί Νο.16		

Κατανάλωση για αρμόστοκος Perla & EpogROUT

Διαστάσεις Πλακιδίων	Γραμμάρια / m ² πλάτος αρμού				
	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm	8 mm
2 x 2 x 0,3	550	1.100	1.650	-	-
5 x 5 x 0,4	350	700	1.050	1.750	-
10 x 10 x 0,6	300	600	900	1.500	2.400
15 x 15 x 0,7	200	400	600	1.000	1.600
20 x 20 x 0,8	150	300	450	750	1.200
20 x 30 x 0,8	130	260	390	650	1.040
30 x 30 x 0,9	115	230	345	575	920
40 x 40 x 1	95	190	285	475	760
50 x 50 x 1	75	150	225	375	600

Decoset

Χονδρόκοκκη, υψηλών προδιαγραφών ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για στρώσεις μεγάλου πάχους (έως 15-20mm)

- Για διακοσμητικά τούβλα, φυσικούς λίθους, τεχνητές πέτρες, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων, γρανίτη κλπ.
- Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται και για την αρμολόγηση των επιφανειών. Ιδανική για επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πλινθοδομή, σοβάδες κλπ.
- Προσφέρει μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής για μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στην τοποθέτηση.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 2,0-5,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0290	Λευκό	25 kg	48 τεμ./παλ.		
1.01.00.0300	Γκρί	25 kg	48 τεμ./παλ.		


Petroblock

Ειδικό συγκολλητικό τσιμεντοειδούς βάσης για κτίσιμο δομικών στοιχείων από παρομπετόν

- Ενδείκνυται και ως υλικό πλήρωσης των αρμών αλλά και για το σπατουλάρισμα της τοιχοποιίας ή φθαρμένων δομικών στοιχείων.
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Πεδία εφαρμογής: Παρομπετόν, τούβλα, κισσυρόλιθον, τσιμεντόλιθον και λίθουον.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 15-25 kg/m³

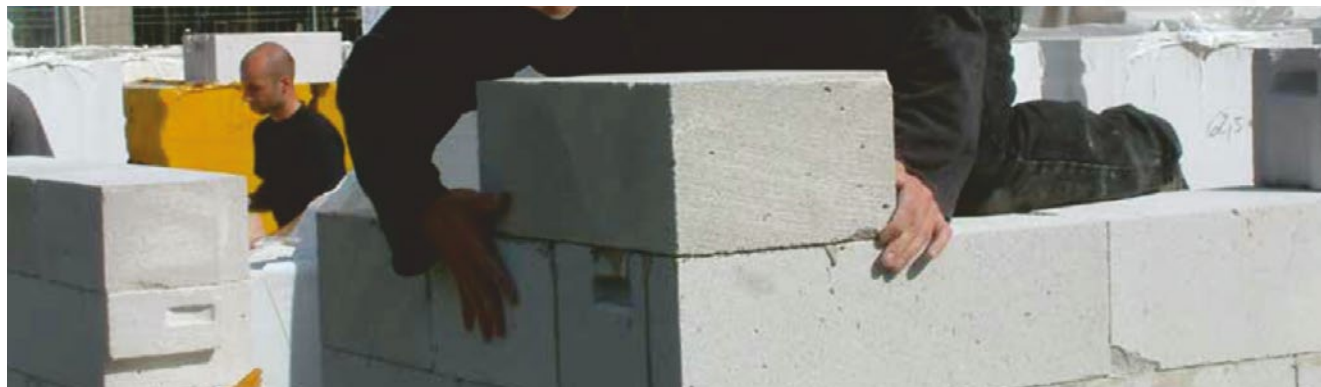

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0260	Λευκό	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Crystal

Υψηλών προδιαγραφών αντιμυκητιακή ρητινούχα κόλλα για υαλότουβλα

- Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται και για την αρμολόγηση των υαλότουβλων.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 15kg - 20 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0280	Λευκό	5 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.00.0270	Λευκό	25 kg	48 τεμ./παλ.		


Pyroflex

Ειδικό συγκολλητικό υλικό για πυρότουβλα και άλλα πυρίμαχα δομικά στοιχεία

- Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους πυρότουβλων και όπου απαιτείται μεγάλη θερμοκρασιακή αντοχή (Θερμοκρασιακή αντοχή: 1.080 C°).
- Η **Pyroflex** δεν ρηγματώνει ενώ με το ίδιο προϊόν κάνουμε την αρμολόγηση των στοιχείων ή την επισκευή σπασμένων αρμών και πυρότουβλων.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 15kg/m²

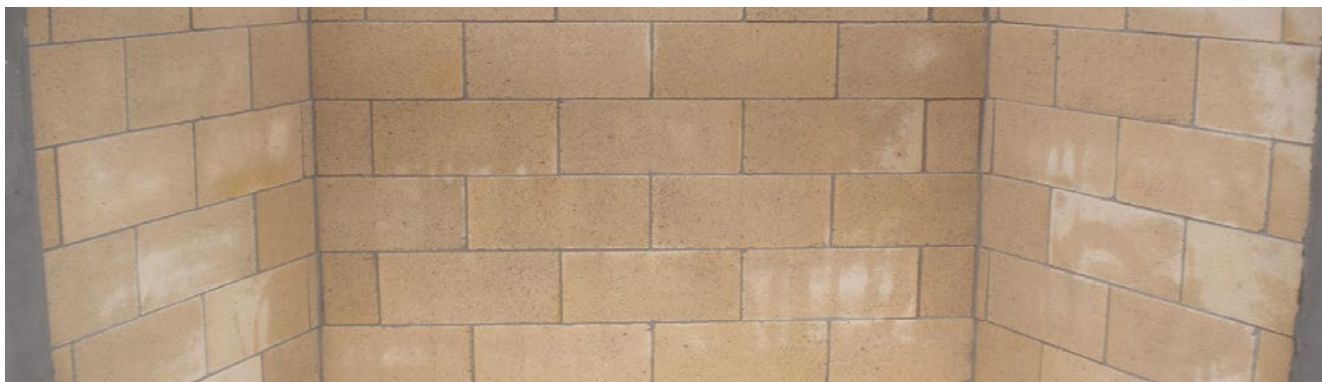

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.10.0320	Γκρί	5 kg	4 τεμ.κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.00.0310	Γκρί	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Super-Grip

Υψηλής τεχνολογίας ενός συστατικού υδατοδιαλυτό αστάρι

- Κατάλληλο για την ενίσχυση της πρόσφυσης τσιμεντοειδών συγκολλητικών, τσιμεντοκονιαμάτων και αυτοεπιπεδούμενων επιστρώσεων.
- Για απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλιές στρώσεις πλακιδίων, μάρμαρα, μοσαϊκά, βιομηχανικά δάπεδα, μεταλλικά δάπεδα, δάπεδα από PVC κλπ.
- **Μορφή:** ακρυλικό γαλάκτωμα.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,2 kg/m²

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0550	Μπλέ	1 kg	15 τεμ./κουτί		
1.03.01.0560	Μπλέ	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0570	Μπλέ	20 kg	42 τεμ./παλ.		

Καθαριστικό για φυσικές πέτρες

Ειδικό (οξύτατο) καθαριστικό για φυσικές πέτρες και τζάκια

- Καθαρίζει, ζωντανεύει και επαναφέρει το φυσικό χρώμα της πέτρας απομακρύνοντας κάθε είδους υπολείμματα, όπως χώματα, καπνά (εσωτερικό τζακιών), σκόνη, μούχλα, αρμολόγηση και γενικώς ακαθαρσίες που συσσωρεύονται με τον καιρό.
- Για όλες τις φυσικές πέτρες (σε περίπτωση αμφιβολίας για το είδος της επιφάνειας (συνιστάται δοκιμαστική χρήση σε ένα μικρό μέρος της επιφάνειας).
- **Χημική βάση:** Διάλυμα φωσφορικού οξέος και συνθετικών καθαριστικών.
- **Περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά:** ≤5%. **Οσμή:** χαρακτηριστική, ελαφριά.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1 L/4-5m²

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / L	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.02.00.0082	Διαφανές	1 L	15 τεμ./κουτί		
1.02.00.0202	Διαφανές	5 L	112 τεμ./παλ.		

Καθαριστικό για πλακίδια

Ειδικό (οξύτατο) καθαριστικό για κεραμικά πλακίδια και αρμόστοκους

- Αφαιρεί δραστικά πάσης φύσεως υπολείμματα από τσιμέντα, σοβάδες, ασβέστη, αρμόστοκους, χρώματα καθώς και άλλους λεκέδες όπως λάδια, ποτά κ.τ.λ.
- Τα πλακίδια γίνονται πεντακάθαρα και τα χρώματα των αρμόστοκων που έχουν τυχόν αλλοιωθεί από την πολυκαιρία, ανανεώνονται.
- **Χημική βάση:** διάλυμα φωσφορικού οξέος και συνθετικών καθαριστικών.
- **Περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά:** ≤5%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1 L/4-5m²

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / L	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.02.00.0072	Μπλέ	1 L	15 τεμ./κουτί		
1.02.00.0192	Μπλέ	5 L	112 τεμ./παλ.		



Μεμβράνη αποσύμπλεξης DRY 80 / DRY 50

- Αντιαλκαλική μεμβράνη αποσύμπλεξης για στεγανοποίηση και για συγκολλήσεις πλακιδίων σε δύσκολα υποστρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ/m	ΤΙΜΗ / m ²	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.2520	Μεμβράνη Dry 80-8mm	Ρολό 1,5 x 30m (45m ²)	30 ρολά/παλ.		
5.03.04.2530	Μεμβράνη Dry 50-5mm	Ρολό 1,2 x 30m (36m ²)	30 ρολά/παλ.		
5.03.04.2540	Waterproofing strip joints	Ρολό 30m x 12,7cm	-		



ΤΗΡΜΟΚΑΡΑ

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης τοίχων

THERMOKAPA

Για κορυφαία αντοχή στο χρόνο και στο περιβάλλον

Αντοχή & διάρκεια

Σχεδιασμένο από την **BAUER** για να προστατεύει το κτίριό σας από κάθε εξωτερική επίδραση για πολλές δεκαετίες.

Προστασία από υγρασία & μούχλα

Υψηλή αδιαβροχοποίηση & άριστη διαπνοή του κτιρίου. Εξασφαλίζοντας τοίχους χωρίς συμπυκνώσεις υδρατμών και μούχλα.

Μέγιστη προστασία από ρωγμές

Η πλέον αποτελεσματικότερη μέθοδος ανακαίνισης σε παλιές προσόψεις που έχουν ρωγμές και άλλα προβλήματα καθώς προσφέρει μέγιστη ελαστικότητα, αντοχή & προστασία για πολλές δεκαετίες μειώνοντας τις συστοδιαστολές των δομικών στοιχείων και την εμφάνιση ρωγμών.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η πιο αξιόπιστη επένδυση με εγγυημένο κέρδος για όλη την ζωή του κτιρίου.

1

ΚΑΡΑ 11 / ECOFLEX

Συγκολλητικά υλικά ανάλογα με το υπόστρωμα, με ιδιαίτερα υψηλή πρόσφυση & συγκόλληση με μέγιστη ασφάλεια.

2

BAUTHERM EPS 80

Διογκωμένη πολυστερίνη με ($\lambda=0.036\text{W/m}^{\circ}\text{K}$) και ($\lambda=0,03\text{ W/m}^{\circ}\text{K}$) αντίστοιχα. Πιστοποιημένες για χρήση σε ειδικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

3

ΚΑΡΑ 11 / ECOFLEX / ECOFLEX ORGANIC

Οργανικοί και ανόργανοι ενισχυτικοί σοβάδες εμποτισμού υαλοπλέγματος.

4


BAUMESH 160/160 S

Υαλόπλεγμα οπλισμού υψηλών αντοχών ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα **THERMOKAPA** ανθεκτικό στα αλκάλια και την υγρασία.

5

ΜΟΝΟΚΑΡΑ F / ΜΟΝΟΚΑΡΑ R / ΚΑΡΑΣΙΛ F / GRANULATO

Έτοιμοι προς χρήση διακοσμητικοί οργανικοί ελαστικοί σοβάδες ακρυλικής βάσης με τις κορυφαίες αντοχές σε ρωγμές, υγρασία, ρύπους και μύκητες.

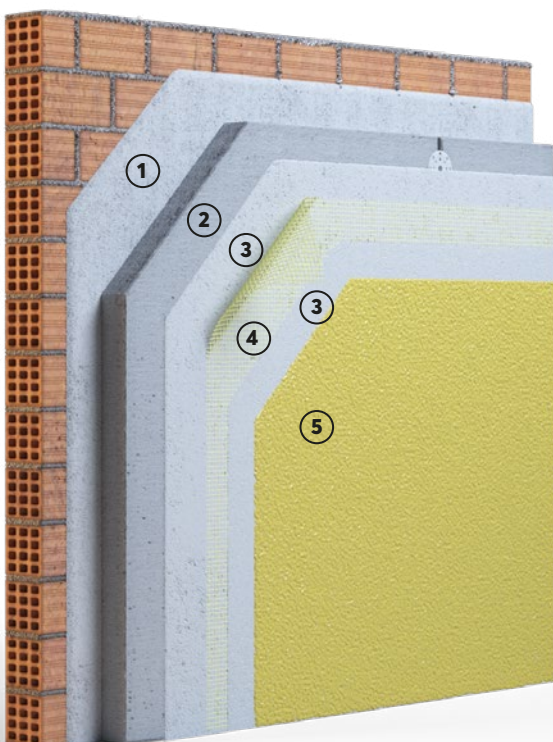

Conforms to ETAG 004



Deutsche Gesellschaft für Qualität.
Frankfurt, Reg. No. 31231034
Total quality management system
according to DIN EN ISO 9001

Καπα 11

Ινοπλισμένη κόλλα και σοβάς οπλισμού, τσιμεντοειδούς βάσης, για τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα κλπ.

- Για προσόψεις κτιρίων και δάπεδα.
- Η Καπα 11 προσφέρει αξεπέραστη πρόσφυση, μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις διάτμησης και εγγυάται επαρκή επίπεδα αντοχής για πολλές δεκαετίες.
- Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των πλακών με την εφαρμογή του ειδικού υαλοπλέγματος ως αντιρρηγματικός σοβάς οπλισμού και υπόστρωμα για το σοβά τελικής στρώσης στα συστήματα θερμοπρόσοψης.
- Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 2 - 5 kg/m² ως κόλλα, ≈ 1,3 - 1,5 kg/m²/mm ως κάλυψη με υαλόπλεγμα



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0370	Λευκό	25 kg	54 τεμ./παλ.		
1.01.00.0380	Γκρί	25 kg	54 τεμ./παλ.		

Ecoflex Organic

Ινοπλισμένος, 100% ακρυλικός ελαστικός αντιρρηγματικός σοβάς οπλισμού για επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα κλπ.

- Ελάχιστη συνεισφορά στην φωτιά (κατηγορία **B-s2, d2**) με βάση **EN 13501-1**
- Για προσόψεις κτιρίων.
- Η Ecoflex Organic εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το ειδικό αλκαλίμαχο υαλοπλέγμα **BauMesh 160/160S** και προσφέρει αξεπέραστη πρόσφυση, μεγάλες μηχανικές αντοχές σε κρουστικές καταπονήσεις και εγγυάται επαρκή επίπεδα αντοχής για πολλές δεκαετίες.
- Ιδανικό υπόστρωμα για το σοβά τελικής στρώσης στα συστήματα θερμοπρόσοψης.
- Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία.
- **Μορφή:** Πάστα έτοιμη προς χρήση.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 1,5 kg/m²/mm ως κάλυψη με υαλόπλεγμα



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.00.0390	Λευκό	25 kg	24 τεμ./παλ.		

Pro 101

Αστάρι προετοιμασίας βαφών και έγχρωμων σοβάδων

- Πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα.
- Ιδανικό υπόστρωμα στους έγχρωμους σοβάδες, ακρυλικούς σοβάδες και στα ελαστικά επιχρίσματα όπως το **Kapalux**, **Monokapa**, **Kapasil**, **Granulato** και **Plaster fin**.
- Ενδείκνυται για πορώδη υποστρώματα όπως σοβάδες πρώτης στρώσης, σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν, τσιμεντοειδείς συγκολλητικές επιστρώσεις, τσιμεντοκονιάματα κλπ.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,1-0,2 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0390	Λευκό	1 kg	15 τεμ./κιβ.		
1.03.01.0410	Λευκό	5 kg	112 τεμ./παλ.		
1.03.01.0400	Λευκό	20 kg	42 τεμ./παλ.		
1.03.01.0430	Λευκό	10 kg (Δοχείο)	44 τεμ./παλ.		
1.03.01.0420	Χρωματισμένο	10 kg (Δοχείο)	44 τεμ./παλ.		


Kapagrip

Αστάρι που αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο

- Χρησιμοποιείται για αστάρισμα σε επιφάνειες αντί του πεταχτού σοβά, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσφυση του βασικού σοβά.
- Ιδανικό υπόστρωμα για όλους τους ακρυλικούς σοβάδες και τα τσιμεντοκονιάματα.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- **Μορφή:** Ακρυλικό γαλάκτωμα με χαλαζιακή άμμο.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,1-0,2 kg/m²

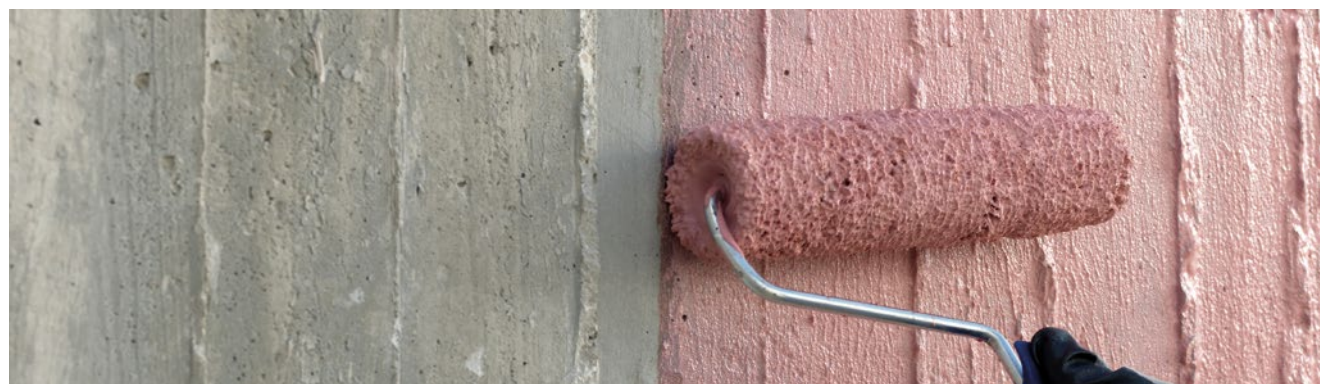

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0660	Κόκκινο	5 kg	75 τεμ./παλ.		
1.03.01.0670	Κόκκινο	20 kg	24 τεμ./παλ.		
1.03.01.0630	Λευκό	5 kg	75 τεμ./παλ.		
1.03.01.0640	Λευκό	20 kg	24 τεμ./παλ.		
1.03.01.0650	Έγχρωμο	20 kg	24 τεμ./παλ.		

NEA!


Bautherm W

Διογκωμένο πολυστυρένιο

- Αυτοσβενύμενες πιστοποιημένες πλάκες για χρήση ειδικά σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) EPS 80 με σήμανση CE σε πάχη 3,5,6,7,10cm.
- Σύντ. θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda=0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Αντίσταση στην φωτιά: Class E.
- Συντελεστής αντίστασης διάχυσης υδρατμών μ : 20-30.



Διαθέσιμα σε άλλα πάχη και πυκνότητα (EPS 100,200), κατόπιν παραγγελίας

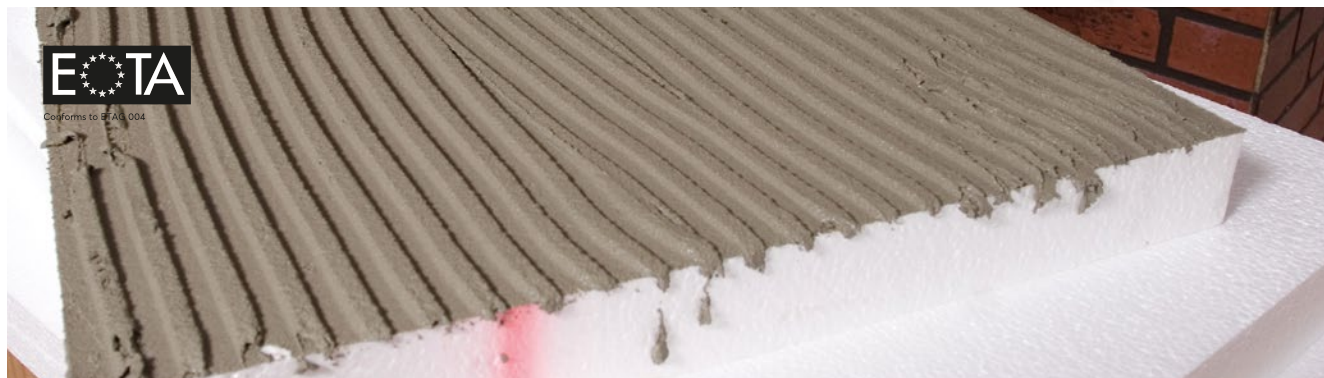

ΚΩΔΙΚΟΣ / 5	ΧΡΩΜΑ	ΠΑΧΟΣ	m ² / ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ / ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ / m ²
5.03.04.5030	Λευκό	30 mm	9,6		
5.03.04.5050	Λευκό	50 mm	6,0		
5.03.04.5060	Λευκό	60 mm	4,8		
5.03.04.5070	Λευκό	70 mm	4,2		
5.03.04.5100	Λευκό	100 mm	3,0		

Bautherm G

Γραφιοτούχο διογκωμένο πολυστυρένιο

- Αυτοσβενύμενες πιστοποιημένες πλάκες για χρήση ειδικά σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) EPS 80 με σήμανση CE σε πάχη 3,5,6,7,10cm
- Σύντ. θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda=0,030 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Αντίσταση στην φωτιά: Class E.
- Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ : 20-30



Διαθέσιμα σε άλλα πάχη και πυκνότητα (EPS 100,150), κατόπιν παραγγελίας



ΚΩΔΙΚΟΣ / 5	ΧΡΩΜΑ	ΠΑΧΟΣ	m ² / ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ / ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ / m ²
5.03.04.5230	Γκρί	30 mm	9,6		
5.03.04.5250	Γκρί	50 mm	6,0		
5.03.04.5260	Γκρί	60 mm	4,8		
5.03.04.5270	Γκρί	70 mm	4,2		
5.03.04.5210	Γκρί	100 mm	3,0		

Μονοκαπα Flex

Ελαστικός, διακοσμητικός οργανικός σοβάς έτοιμος προς χρήση

- Σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές και σε πολλές επιλογές τελικής υφής της επιφάνειας.
- Ο σοβάς Μονοκαπα είναι 100% ακρυλικός και προσφέρει άριστη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, κορυφαίες αντοχές στον ήλιο αντίσταση σε ρωγμές, εξαιρετική αντοχή στο νερό και την υγρασία και μεγάλη αντοχή σε ρύπους, άλγη και μύκητες.
- Επιτρέπει την διαπνοή των δομικών στοιχείων και είναι ιδανικός ως τελική κάλυψη στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
- Άκαυστο (κατηγορία **A2-s1, d2**) με βάση **EN 13501-1**
- **Μορφή:** παστώδης ακρυλικός σοβάς.
- **Διαθέσιμες κοκκομετρίες:** Fine (F) 0,8/1,0/1,5/2,0mm Graffiato (R) 1,5/2,0mm



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,8 mm ≈ 1,44kg /m² - 1,0 mm ≈ 1,8 kg/m² - 1,5mm ≈ 2,7 kg/m² - 2,0 mm ≈ 3,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.5010	Λευκό	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm F 2,0 mm R	25 kg	24 τεμ./παλ.		
1.01.01.5000	1.000 αποχρώσεις	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm F 2,0 mm R	25 kg	24 τεμ./παλ.		
1.01.01.4500.0	Λευκό / αποχρώσεις		3 kg			

Kapasil

Σιλικονούχος, υδρόφοβος και αυτοκαθαριζόμενος ελαστικός, οργανικός σοβάς έτοιμος προς χρήση

- Σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές.
- Ο σοβάς Kapasil προσφέρει ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στο νερό και την υγρασία άριστη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, κορυφαίες αντοχές στον ήλιο και σε ρωγμές και εξαιρετική αντοχή σε ρύπους, άλγη και μύκητες.
- Επιτρέπει την διαπνοή των δομικών στοιχείων και είναι ιδανικός ως τελική κάλυψη στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
- **Μορφή:** παστώδης ακρυλικός σοβάς σιλικόνης.
- **Διαθέσιμες κοκκομετρίες:** Fine (F) 1,0/1,5mm



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,0mm ≈ 1,8 kg/m² - 1,5mm ≈ 2,7kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.2250	Λευκό	1,0 / 1,5 mm F	25 kg	24 τεμ./παλ.		
1.01.01.2250.1	1.000 αποχρώσεις	1,0 / 1,5 mm F	25 kg	24 τεμ./παλ.		
1.01.01.2200.0	Λευκό / αποχρώσεις		3 kg			

Granulato

Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός σοβάς με έγχρωμα χαλαζιακά αδρανή

- Με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για την δημιουργία μιας αδρής διακοσμητικής επιφάνειας σε πολλές χρωματικές επιλογές.
- Χρησιμοποιείται για την διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.
- Είναι κατάλληλος για εξωτερικές επιφάνειες προσόψεων κτιρίων, ακόμη και πολύ ψηλών κτιρίων που δέχονται σημαντικές ποσότητες βρόχινων νερών.
- Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, υψηλή ελαστικότητα, πλήρη υδατοαπωθητικότητα, άριστη ικανότητα διαπνοής.
- **Συμβατά υποστρώματα:** Σκυρόδεμα, κονιάματα, γυψοσανίδες, ξύλο, μέταλλο, MDF κλπ.
- **Μορφή:** παστώδης σοβάς χαλαζιακών.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 3,5 -4,0 kg/m²




ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.9010	12 αποχρώσεις	23 kg	24 τεμ./παλ.		


Χρωματολόγιο Granulato




017




024



031



093




123




307




147



260



291



277



130



284

Baumesh 160 / 160 S

Υψηλής αντοχής υαλόπλεγμα από 100% υαλόνημα (fiberglass) με προστατευτική επικάλυψη από ειδικά πολυμερή κατά των αλκαλικών επιδράσεων


- Για τη συνολική ή μερική ενίσχυση και οπλισμό επιχρισμάτων και στεγανωτικών στρώσεων.
- Ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς και για την καθολική ή μερική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων από εποξειδικά, πολυουρεθάνη, ακρυλικές ρητίνες και κονιάματα τσιμέντου και ασβέστη.
- Προσφέρει σημαντική δομική ενίσχυση και αποτρέπει την ρηγμάτωση που προέρχεται από τις θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές.
- **Ανοιγμα καρέ:** 4,5 x 4,5 mm. ± 0.2
- **Βάρος (g/m²):** raw net 160 g/m² ± 5%
- **Επικάλυψη (g/m²):** 26 g/m² ± 5%



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / m ²	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
5.03.04.2020	Κίτρινο 160	50m x 1m = 50m ²	30 τεμ./παλ.		
5.03.04.2120	Κίτρινο 160 S	50m x 1m = 50m ²	33 τεμ./παλ.		

Βύσματα Θερμοπρόσοψης

ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΕΜ. / ΚΥΤΙΟ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ ΚΥΤΙΟΥ
5.03.04.7100	8 / 110 (3-5cm Plate) βύσματα BAUER	100 τεμ./κυτίο		
5.03.04.7101	NEA! 8 / 130_ (5-7cm Plate) βύσματα BAUER	100 τεμ./κυτίο		
5.03.04.7102	8 / 150_ (7-10cm Plate) βύσματα BAUER	100 τεμ./κυτίο		
5.03.04.7023	10 / 90_ (3cm Plate)	250 τεμ./κυτίο		
5.03.04.7020	10 / 120_ (3-6cm Plate)	250 τεμ./κυτίο		
5.03.04.7021	10 / 140_ (5-8cm Plate)	250 τεμ./κυτίο		
5.03.04.7104	για ξύλο THERMOFIX 6H 100	100 τεμ./κυτίο		
5.03.04.7105	για μέταλλο THERMOFIX B 110	100 τεμ./κυτίο		

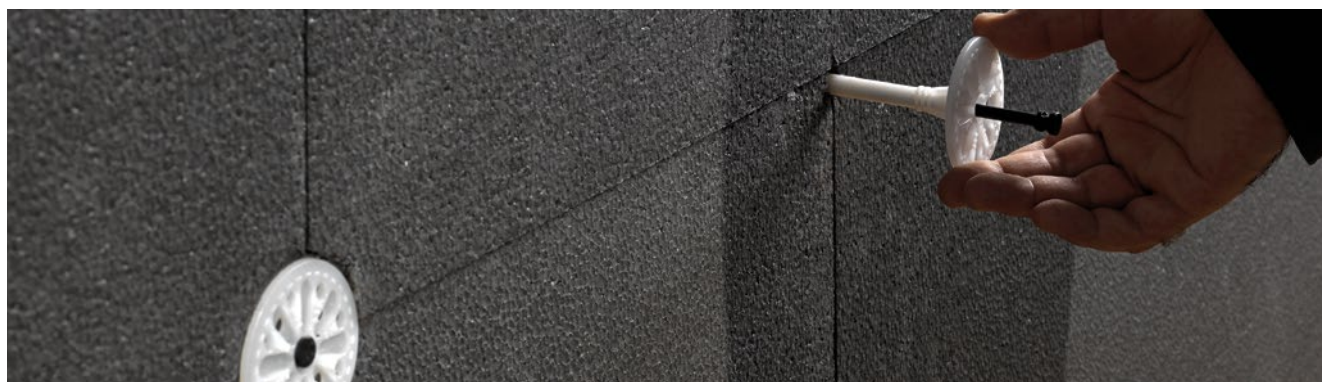

Συμπληρωματικά προϊόντα Θερμοπρόσοψης

ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΕΜ. / ΚΥΤΙΟ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ ΚΥΤΙΟΥ
5.03.04.7030	Γωνιόκρανο PVC 10x15 2,5m	50 τεμ./κυτίο		
5.03.04.7040	Γωνιόκρανο με νεροσταλάκτη PVC 2,5m	25 τεμ./κυτίο		
5.03.04.6100/10/30	Οδηγός Εκκ/σης AL 30-50-70mm 2,5m	10 τεμ./κυτίο		
6.00.00.0011	Χρωματολόγιο 1.000 χρώματα	1 τεμ.		
6.00.00.0016	Χρωματολόγιο 260 χρώματα	1 τεμ.		



Επιχρίσματα

Malta Star

Έτοιμος ενισχυμένος αδιάβροχος λευκός σοβάς τελικής στρώσης

Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται πάνω σε τοιχοποιίες από τούβλα και τσιμεντόλιθους που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα με σοβά βασικής στρώσης. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, κορυφαίες αντοχές σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και άριστη ικανότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων.

Malta Star

Μορφή: Τσιμεντοειδής μαρμαροκονία με μέγιστο κόκκο 1,20mm (όπως ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς).

Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5mm.

Plaster Graffiato

Μορφή: Τσιμεντοειδής μαρμαροκονία με μέγιστο κόκκο 3mm.

Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3-4mm.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 7kg / m² / 5mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 6kg / m² / 4mm

*Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής του σοβά σε πλήθος αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 1.500 kg)



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.1030	ΝΕΟ! Λευκό	25 kg	60 τεμ./παλ.		
1.01.01.1010	Λευκό Graffiato	25 kg	60 τεμ./παλ.		

Malta Plus

Έτοιμος ενισχυμένος ρητινούχος υδατοαπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης

- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
- Εφαρμόζεται πάνω σε τοιχοποιίες από τούβλα και τσιμεντόλιθους που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα με σοβά βασικής στρώσης.
- Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, κορυφαίες αντοχές σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και άριστη ικανότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων.
- Εφαρμογή με το χέρι και μηχανή εκτόξευσης με εξαιρετική εργασιμότητα.
- **Μέγιστος κόκκος:** 1,30 mm (όπως ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς).
- **Μέγιστο πάχος εφαρμογής:** 5mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 7kg / m² / 5mm

*Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής του σοβά σε πλήθος αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 1.500 kg)



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.1040	ΝΕΟ! Λευκό	25 kg	60 τεμ./παλ.		

Malta Uno

Έτοιμος ενισχυμένος λευκός σοβάς μίας στρώσης

- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
- Εφαρμόζεται σε πάχος έως 3cm πάνω σε τοιχοποιίες από τούβλα καιτσιμεντόλιθους που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα με πεταχτό σοβά ή **Karagrip**.
- Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, κορυφαίες αντοχές σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και άριστη ικανότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων.
- Εφαρμογή με το χέρι και μηχανή εκτόξευσης με εξαιρετική εργασιμότητα.
- **Μέγιστος κόκκος:** 1,30 mm (όπως ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς).
- **Μέγιστο πάχος εφαρμογής:** 3cm



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 13kg/m²/cm

*Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής του σοβά σε πλήθος αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 1.500 kg)



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.1020	Λευκό	25 kg	60 τεμ./παλ.		

ΝΕΟ!

Plaster Fix

Λευκός ταχύηκτος, επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς για μεγάλη ποικιλία επισκευών και επιδιορθώσεων

- Για αποκατάσταση ζημιών σε οπές και γωνίες, σφράγιση ρωγμών, διαμόρφωση σπασμένων σοβάδων και αποκατάσταση των φθορών που προκαλούν τα συνεργεία των υδραυλικών, αλουμινάδων, ξυλουργών, ηλεκτρολόγων κλπ.
- **Πλεονεκτήματα:** Ταχύτητα εργασιών / εξαιρετική εργασιμότητα / υψηλές μηχανικές αντοχές / άριστη πρόσφυση / δεν παρουσιάζει ματίσεις.
- **Μορφή:** τσιμεντοειδής μαρμαροκονία με μέγιστο κόκκο 1,30mm (όπως ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 15kg/m²/cm πάχος στρώσης



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.01.1150	Λευκό	5 kg	4 τεμ./κυτίο 200 τεμ./παλ.		
1.01.01.1050	Λευκό	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Bau - Resina


Πατητή τσιμεντοκονία μοναδικής αισθητικής

- Υλικό επένδυσης τοίχων και δαπέδων.
- Λεπτό πάχος (2 - 4mm), βάσεως τσιμέντου και χαλαζία σε πολλές αποχρώσεις για την δημιουργία μιας σταθερής τελικής επιφάνειας τσιμεντοκονίας υψηλής αντοχής.
- Είναι απολύτως φυσικό προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον απαλλαγμένο απο διαλύτες και άλλες επιβλαβείς πτητικές ουσίες.


Για να ενισχύσετε την πρόσφυση και την ελαστικότητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε - προαιρετικά - αντί για νερό το συστατικό B (ρυτίνη) το οποίο είναι συσκευασμένο σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 4 kg (A+B) / m² για στρώσεις ≈ 1,5mm / στρώση

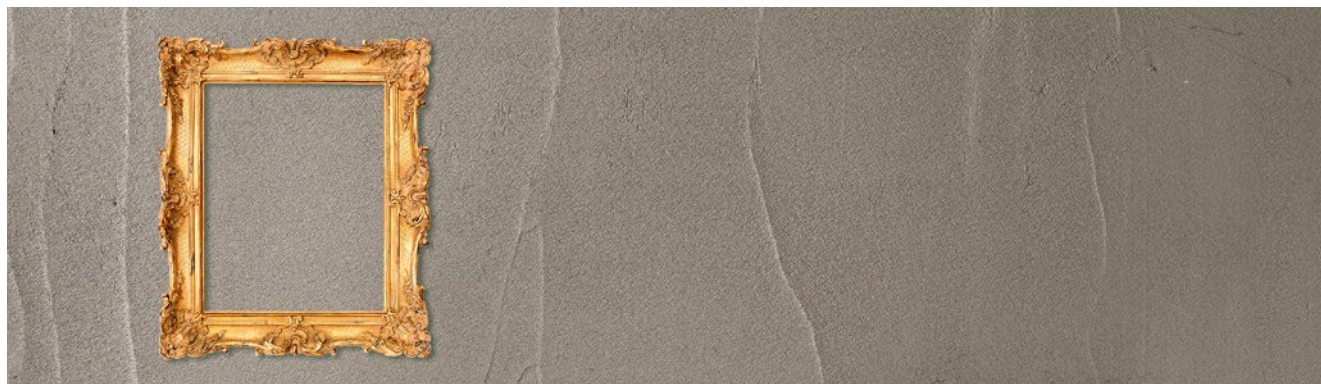

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1



ΧΡΩΜΑ

Λευκό
Μπέζ
Γκρι ανοιχτό

NEO!

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A - 25 kg
B - 8 kg

A+B=33 kg

ΤΙΜΗ / KG

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Baucolor

Ανόργανη χρωστική σε σκόνη, βάσης ορυκτών οξειδίων

- Για χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας **BAU RESINA**.
- Για χρωματισμό επιχρισμάτων, σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων.
- Προστίθεται στο ξηρό μίγμα του τσιμέντου με τα αδρανή πριν την ανάμιξη με το νερό.
- Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε αρμούς και πλάκες.



ΚΩΔΙΚΟΣ / 3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΚΥΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.14.00.0011	Όχρα	0,4kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0012	Μαύρο	0,7kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0013	Κεραμιδί	0,7kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0014	Πράσινο	0,7kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0015	Μπλέ	0,5kg	9 τεμ./κυτίο	
1.14.00.0031	K Όχρα	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0032	B Μαύρο	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0033	L Καφέ ανοιχτό	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0034	D Καφέ σκούρο	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0035	G Πράσινο	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο
1.14.00.0036	C Μπλέ	0,25kg = 5 τεμ.	σε σακουλάκια των 50g	9 τεμ./κυτίο

Χρωματολόγιο Bau - Resina

Η τελική απόχρωση επιτυγχάνεται εύκολα, προσθέτοντας την ανάλογη ποσότητα χρωστικών σε λευκό κονίαμα **BAU – RESINA**. Ο κωδικός που αναγράφεται στο χρωματολόγιο, συμβολίζει την χρωματική επιλογή των χρωστικών και τον αριθμό των τυποποιημένων συσκευασιών (σακουλάκια των 50g), που πρέπει να αναμιχθούν με **25kg** λευκού κονιάματος **BAU – RESINA**.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ **B** - ΜΑΥΡΟ **L** - ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ **G** - ΠΡΑΣΙΝΟ
 K - ΩΧΡΑ **D** - ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ **C** - ΜΠΛΕ

Π.χ. Ο κωδικός **B4-C1** δηλώνει τη χρήση 4 συσκευασιών των 50g, μαύρης χρωστικής (B) και 1 συσκευασίας των 50g, μπλέ χρωστικής (C).

B4-K2-L4	K4-D5-L1	K4-D3-L1	B3-K1-G5	B3-K2-G5	B1-K1-G2
B8-K1-L8	B5-K2-D2	B1-K1-D1-G1	B5-C1	B4	B2
B4-K4-L4	B2-K1-L2	B1-K1-L1	B3-D3	B2-D2	B2-L1
B4-K1-L1-G4	B2-K1-L1-G2	B1-K2	B5	B4-C1	B5-G1
B4-K2	B1-K1-D1-G3	B1-K1	B2-G3	B2-G2	B1-G2
B5-K1-G2	B2-K1-G2	B1-K1-G1	B8-K1-L5	B1-L1	B1-D1

***Σημείωση:**

Οι αποχρώσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να έχουν μικρή απόκλιση από το τελικό αποτέλεσμα λόγω εκτύπωσης.

Bausil

Ακρυλικό βερνίκι για αδιαβροχοποίηση της πατητής τσιμεντοκονίας

- Υδατοαπωθητικός ματ διαφανής εμποτισμός χωρίς διαλύτες για πλήρη αδιαβροχοποίηση και σταθεροποίηση επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας.
- Δεν προκαλεί χρωματικές αλλοιώσεις.
- Εξασφαλίζει καλή διαπνοή του υποστρώματος.
- Προστατεύει τις επιφάνειες εφαρμογής από την επίδραση ρυπογόνων παραγόντων.
- Είναι εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή.
- Παρουσιάζει πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα και υδροφοβία.
- Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,20-0,30 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.03.01.0160	Διαφανές	1 kg		
1.03.01.0170	Διαφανές	5 kg		
1.03.01.0180	Διαφανές	20 kg		

Hardox PU Clear Coat

Διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών - ματ ή γυαλιστερό

- Υδατοαπωθητικός, ματ, διαφανής αλειφατικός παράγοντας δύο συστατικών, για πλήρη στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας και τσιμεντοκονιαμάτων, προστασία μεταλλικών επιφανειών, πέτρας καθώς και επιπλέον UV προστασία για το χρώμα πλίνθας **Hardox P25**.
- Δεν κιτρινίζει, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 70-150 g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.9120 / 9140	Διάφανές ματ ή γυαλιστερό	3 kg		
1.01.03.9130 / 9150	Διάφανές ματ ή γυαλιστερό	9 kg		



Βιομηχανικά δάπεδα

Hardox Level

Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων

- Κατάλληλο για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικού γρανίτη, μαρμάρων παρκέ και πλαστικών υλικών, καθώς και δημιουργία κλίσεων.
- Αντικαθιστά το άοπλο σκυρόδεμα και το ελαφρομπετόν.
- Για πάχος έως 10cm / στρώση.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα, κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές επιφάνειες.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 15 kg/m²/cm



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.0010	Γκρί	25 kg	60 τεμ./παλ.		

Hardox Flu-300

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο υλικό επίστρωσης δαπέδων

- Με παρατεταμένη εργασιμότητα και αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση.
- Ιδανικό για στρώσεις 2-30 mm.
- Χρησιμοποιείται για εξομάλυνση και επιπέδωση ανώμαλων δαπέδων, με γρήγορη πήξη και εξαιρετική εργασιμότητα κυρίως για εσωτερικούς χώρους.
- Υλικά επένδυσης: μοκέτα, μάρμαρα, φυσικοί λίθοι, παρκέ, ξύλινα δάπεδα, λάστιχο, PVC, ρητίνες, υφασμάτινες επενδύσεις, κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων.
- Μπορεί να παραμείνει ως τελική επιφάνεια σε δάπεδα οικιακών αποθηκών, υπογείων και παταριών.
- Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδούς βάσης υλικό επίστρωσης δαπέδων για εσωτερική χρήση τύπου **CT-C35-F10-AR2** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο **EN 13813**.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 16 kg/m²/cm



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.0030	Γκρί	25 kg	48 τεμ./παλ.		

Hardox Extra

Τσιμεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας για υψηλής ποιότητας βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος

- Για εξαιρετικά απαιτητικές επιφάνειες σε μηχανικές αντοχές, τριβή, απότριψη και σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις μηχανικών αντοχών.
- Παραδείγματα εφαρμογών: Δάπεδα βιομηχανιών - δάπεδα μονάδων τροφίμων - χώρους αυξημένης κίνησης βαρέων οχημάτων - χώρους φορτοεκφορτώσεων - ράμπες - αποθήκες - χώρους στάθμευσης - πεζοδρόμια - μηχανουργεία - εμπορικά κέντρα κλπ.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 3-5 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.1000	Γκρί	25 kg	60 τεμ./παλ.		
1.01.03.1020	Κεραμιδί*	25 kg	60 τεμ./παλ.		
1.01.03.1010	Ώχρα*	25 kg	60 τεμ./παλ.		
1.01.03.1040	Λευκό*	25 kg	60 τεμ./παλ.		

* Κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 600kg)

Aqua Primer

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι βιομηχανικών δαπέδων 2 συστατικών

- Για αστάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις και ως υπόστρωμα του **Monoflex PU** σε σκυρόδεμα με ελαφριά υγρασία.
- Για απορροφητικά και μη απορροφητικά ανόργανα υποστρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και γαρμπιλόδεμα.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,2-0,3 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.9080	Υποκίτρινο	8 kg (A+B)		

Hardox 11

Διαφανές εποξειδικό αστάρι βιομηχανικών δαπέδων 2 συστατικών χωρίς διαλύτες

- Για αστάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις.
- Ως ρητινοκονίαμα εξομάλυνσης με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου.
- Για απορροφητικά και μη απορροφητικά ανόργανα υποστρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και γαρμπιλοδέματα.
- **Ιξώδες:** 490 MPa.s
- **Χρόνος εργασιμότητας:** Θερμοκρασία / χρόνος
+10°C → ≈65 min, +20°C → ≈40 min, +30°C → ≈18 min



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 200-250 g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.9010	Διάφανο	9 kg (A+B)	48 τεμ./παλ.		

Hardox 01 S

Διαφανές εποξειδικό αστάρι βιομηχανικών δαπέδων 2 συστατικών με διαλύτες

- Για αστάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις.
- Για απορροφητικά και μη απορροφητικά ανόργανα υποστρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και γαρμπιλοδέματα.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 200-300 g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.9030	Γκρί	8 kg (A+B)	48 τεμ./παλ.		

Hardox 360

Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση βιομηχανικών δαπέδων χωρίς διαλύτες

- Για χρήση ως αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2-3mm με την προσθήκη 1/1 χαλαζιακής άμμου.
- Για χρήση ως αντιολισθητική επίστρωση 3-4mm ή ρητινοκονίαμα.
- Ιδανικό για εγκαταστάσεις μεγάλων απαιτήσεων σε μηχανικές αντοχές και τριβή, για χώρους επεξεργασίας υγρών.
- **Παραδείγματα εφαρμογής:** Χώροι παραγωγής, αποθηκευτικοί χώροι, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, χώροι στάθμευσης κ.α.
- **Χημική βάση:** (A) συστατικό: Εποξειδική ρητίνη, (B) συστατικό: Σκληρυντής.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 0,8 kg/m²/mm



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.4010	RAL 7032, RAL 7035, RAL 7040, RAL 1014, RAL 1015, RAL 5012	20 kg (A+B)	18 τεμ./παλ.		


Hardox P22

Έγχρωμο εποξειδικό σύστημα βαφής χωρίς διαλύτες

- Ιδανικό για εγκαταστάσεις μεγάλων απαιτήσεων σε μηχανικές αντοχές και τριβή για χώρους επεξεργασίας υγρών.
- Παραδείγματα εφαρμογής: Χώροι παραγωγής, αποθηκευτικοί χώροι, βιομηχανίες και ποτών, χώροι στάθμευσης κ.α.
- **Χημική βάση:** (A) συστατικό: εποξειδική ρητίνη, (B) συστατικό: σκληρυντής.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 300-500 g/m²

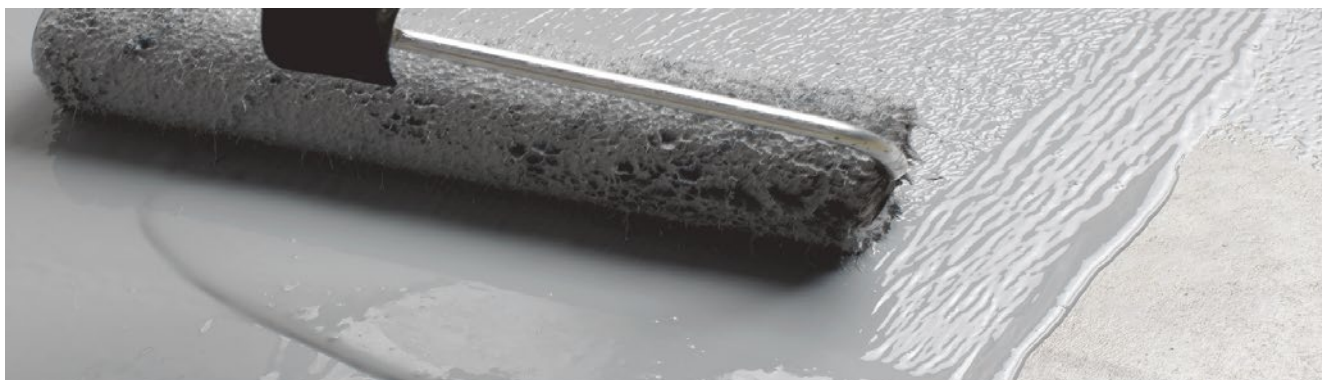

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ / ΚΓ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.6000	RAL 7032, RAL 7035, RAL 7040, RAL 1014, RAL 1015, RAL 5012	20 kg (A+B)	18 τεμ./παλ.		

Hardox P25


Έγχρωμο εποξειδικό σύστημα βαφής με διαλύτες

- Κατάλληλο για πισίνες και συντριβάνια.
- Χημική βάση: (A) Συστατικό: Εποξειδική ρυτίνη (B) Συστατικό: Σκληρυντής
- Χρώμα: RAL 5012, RAL 9003, *RAL 1014, *RAL 1015, *RAL 7035, *RAL 7040



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 300 g/m² σε δύο στρώσεις

Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής των συγκεκριμένων *αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 100 kg)

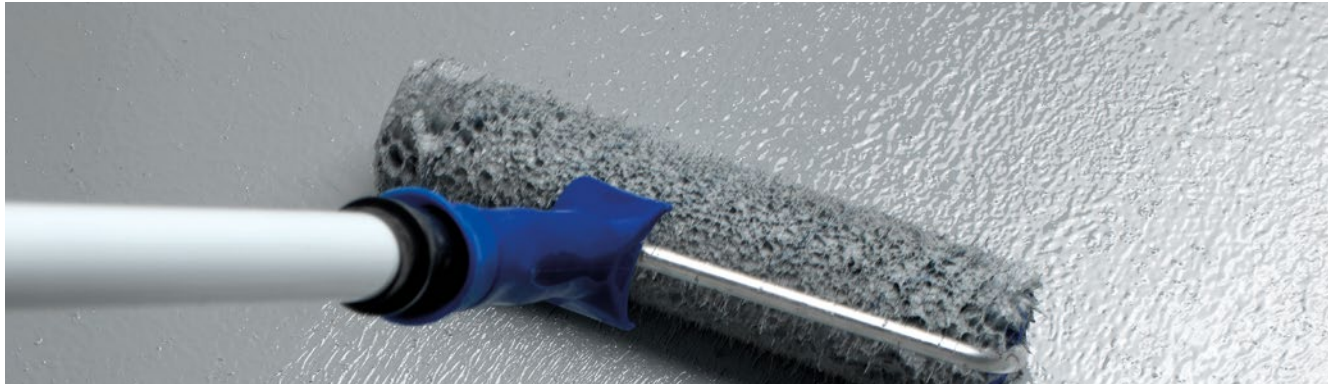

ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.7090	RAL 5012, RAL 9003, *RAL 1014, *RAL 1015, *RAL 7035, *RAL 7040	9 kg		

Hardox PU Clear Coat

Διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών - ματ ή γυαλιστερό

- Ιδανικό για προστασία τσιμεντοκονιαμάτων, μεταλλικών επιφανειών και πέτρας.
- Για επιπλέον προστασία στο χρώμα της πισίνας Hardox P25.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ≈ 70-150 g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ / 1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / KG	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.01.03.9120 / 9140	Διάφανές ματ ή γυαλιστερό	3 kg		
1.01.03.9130 / 9150	Διάφανές ματ ή γυαλιστερό	9 kg		

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

—

Τα αναφερόμενα υλικά και οι τιμές αποτελούν μέρος του συνόλου των υλικών που παράγει η εταιρεία βάση της εμπορικής της πολιτικής.

—

Οι πληροφορίες που αφορούν στην συσκευασία, όπως - κιβωτοποίηση, παλετοποίηση είναι ενδεικτικές και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

Λογαριασμοί Τραπεζών **Petrocoll ABEE**

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	164 / 470515 - 70	GR52 0110 1640 0000 1644 7051 570
ALPHA BANK	133 0023 2000 8265	GR45 0140 1330 1330 0232 0008 265
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5024 071796 188	GR92 0172 0240 0050 2407 1796 188
EUROBANK	0026 0209 56 0201252920	GR68 0260 2090 0005 6020 1252 920

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της **BAUER** παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.



B B T™ | BAUER BUILDING
TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ

19100 Αττική, Ελλάδα

info@netbauer.com

T 210 57 44 222, **F** 210 57 40 777

www.netbauer.com

